

SCALP SAS

NETTOYAGE, TRAITEMENT & PROTECTION

Recherche, conception et fabrication

Réussir ensemble
votre projet





GUIDE DES SOLUTIONS DE RÉNOVATION ET DE FINITION

Notre succès, c'est la réussite de vos projets



À l'origine distributeur local de produits chimiques, Scalp s'est appuyé sur son expérience dans le traitement, le nettoyage et la protection de surfaces pour développer des produits innovants, toujours plus performants. Aujourd'hui, c'est plus de 70 ans d'expertise en recherche, conception et fabrication de produits chimiques spéciaux que Scalp met à disposition de ses clients et ce, à travers le monde.

Avec des produits distribués sur 4 continents, 41 pays, Scalp, répond aux besoins des professionnels du bâtiment, de l'industrie et des transports en proposant des gammes complètes. Conscient de l'exigence en qualité et en performances qu'exigent ces secteurs, Scalp met à contribution ses services de recherche et développement pour proposer également des solutions clés en main, pour s'adapter au mieux à vos besoins.

FRANCE
CHIMIE

L'industrie chimique se renouvelant constamment, Scalp veut y rester attentif et prendre sa part de responsabilité dans les problématiques actuelles de ce secteur ; c'est pourquoi notre entreprise est membre de France Chimie.

Faire confiance à Scalp, c'est être assuré d'avoir toute une équipe investie pour vous apporter les produits et services les plus adaptés à vos projets.

* France Chimie est l'organisation professionnelle qui représente les entreprises de la Chimie en France. Elle est le porte-parole du secteur auprès des pouvoirs publics nationaux, européens et des instances internationales. France Chimie promeut en France une Chimie responsable et créatrice de solutions.

Nos engagements

La qualité de nos produits

Chez Scalp, vos projets sont nos perspectives d'avenir. L'innovation est ainsi un de nos axes prioritaires de développement. En 70 ans, nous avons construit une expertise et un savoir-faire solides qui s'ajoutent à nos investissements en recherche et développement. Notre priorité : vous offrir toujours le meilleur, que ce soit en termes d'efficacité ou de fiabilité. Nos produits font l'objet de tests stricts qui garantissent leur conformité au niveau national, européen et international. Notre objectif, c'est de surpasser ces réglementations : nous développons des produits conformes dépassant les exigences de qualité, comme en attestent les certifications du Centre Scientifique et Technique de la Construction (C.S.T.C.), les certifications Excell + et Excell Zone Verte.



Le respect de l'environnement

En tant qu'entreprise, notamment en tant que professionnels de l'industrie chimique, notre responsabilité est de s'engager sur une politique de croissance durable, respectueuse de l'environnement. Notre implication se reflète à travers notre volonté d'élaborer en priorité des produits en base aqueuse, avec un faible taux de C.O.V., et des produits certifiés par des organismes indépendants, comme les labels Excell + et Excell Zone Verte, attribués sous le référentiel ISO 17025.



L'humain

La sécurité, la santé, le bien-être de l'ensemble de nos collaborateurs, professionnels du bâtiment et équipes, sont au cœur de nos préoccupations. Présents sur cette activité depuis longtemps, nous connaissons bien les inquiétudes de nos collaborateurs, c'est pourquoi, au-delà de nos produits, c'est l'ensemble de nos services que nous désirons être les plus qualitatifs possibles, grâce à une équipe à votre écoute, prête à vous conseiller et à vous guider.

Parce que nous pensons que la fabrication française est gage de qualité et que c'est un acte citoyen, nos produits sont développés et fabriqués en France. Le Made In France, c'est aussi l'assurance d'une production dans de bonnes conditions de travail. Chez Scalp, nous pensons que le bien-être de chacun est la clé d'un développement durable pour tous.



* Elle spécifie les exigences relatives au système de management de qualité, atteste de la forte orientation client, de la motivation et de l'engagement de la direction et de ses équipes à travailler sur une amélioration continue en vue de satisfaire au mieux les exigences des clients, les exigences légales et réglementaires.



L'ensemble de ces engagements nous ont valu la certification ISO 9001 2015*.



MADE IN FRANCE

L'un de nos principaux objectifs est l'amélioration continue des réductions et des impacts environnementaux. Nous mettons en oeuvre des solutions toujours plus innovantes et efficaces pour protéger notre environnement afin de répondre du mieux possible à l'ensemble des besoins techniques tout en respectant un engagement durable.



SCALP s'engage !

SCALP évolue et vous présente sa nouvelle gamme EKO'R. En effet, aujourd'hui il est primordial d'allier qualité, efficacité et écologie. Le respect de l'environnement est devenu un enjeu essentiel, c'est pourquoi nous avons développé des produits plus respectueux pour les supports mais également pour l'homme et son environnement.

Fabriqués et développés à l'aide d'un cahier des charges précis et strict, nos produits présents dans cette gamme sont gage de qualité et performance et rejoignent au moins un des critères énoncé ci-dessous :

- » Produit en base aqueuse
- » Ne possède pas ou peu de pictogramme de sécurité
- » Produit d'origine végétale
- » Faible taux de COV
- » pH neutre
- » Labellisé : Excell zone verte, Excell +, NSF
- » Matière active d'origine végétale et biosourcée

SCALP s'engage activement afin de minimiser durablement l'impact de nos activités sur l'environnement. Nos objectifs concernent :

- » La gestion des déchets
- » La réduction des émissions de COV
- » La conformité avec la réglementation sur les produits chimiques
- » Le choix de matières premières innovantes
- » Le choix de nos emballages à partir de matières recyclées.

CHAQUE GESTE COMPTE !

Bien plus qu'une simple tendance ...

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est au cœur de notre mission chez SCALP. Plus qu'une tendance, c'est une conviction profonde qui guide nos actions et décisions quotidiennes. Nos priorités RSE incluent la cohésion sociale, la lutte contre le changement climatique, la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, ainsi que l'amélioration du cadre de vie. Pour relever ces défis, nous mettons en avant une culture centrée sur l'humain, et nous valorisons le respect, l'audace, le partage et l'innovation. Chez SCALP, nous intégrons ces principes dans toutes nos activités, de la formulation de produits à leur distribution, pour contribuer à un avenir durable.



“ La RSE n'est pas qu'une simple tendance, mais un changement profond. Les attentes et les motivations des parties prenantes sont très élevées. Nous avons donc décidé de fonder notre nouveau projet d'entreprise sur la RSE. ”

Qu'est-ce que le label Excell Zone Verte/Excell + ?

Le label Excell Zone Verte et Excell+ sont des labels indiquant aux consommateurs que les produits labellisés sont compatibles avec la qualité de l'air intérieur des bâtiments industriels ou agricoles destinés à la conservation des denrées alimentaires.

Cette labellisation prend en compte différents aspects écologiques mais également durables, des critères qui aujourd'hui sont devenus indispensables tant dans la construction que dans la production.

Il existe plusieurs critères clefs pour obtenir ces labels :

- ❖ Identification des composés constituant le produit
- ❖ Non-détection de certains pesticides qui ne doivent pas être présents
- ❖ Le respect des teneurs acceptables des composés organohalogénés selon des critères définis
- ❖ Le taux de COV qui évalue la qualité de l'air intérieur

Les labels Excell Zone Verte et Excell+ garantissent la qualité de l'air intérieur des locaux industriels et agricoles à abriter des denrées alimentaires, mais également des lieux de vie. Ces labels prennent en compte l'ensemble des aspects de l'émission directe et indirecte des matériaux et revêtements dans ces lieux afin de garantir l'absence d'altération des produits. Ces deux certifications assurent aussi que les matériaux présents dans ces lieux ne sont pas composés d'éléments représentant un danger pour la santé.

Qu'est-ce que le label NSF ?

Le label NSF protège et améliore la santé humaine ainsi que l'environnement à l'échelle mondiale. Le label NSF élabore des normes et certifications relatives à la santé publique qui participent à la protection des aliments, de l'eau, de la santé et des produits de consommation. Un produit labellisé NSF est conforme aux normes spécifiques quant à la sécurité, la qualité ou la performance.

Posséder le label NSF assure :

- ❖ Une conformité aux normes et aux règlements nationaux et internationaux
- ❖ La validation et vérification de la sécurité et de la qualité du produit
- ❖ Un gage de qualité et de confiance

Quels sont les produits présents dans la gamme EKO'R ?

Notre gamme EKO'R se compose de produits répondant à chaque besoin du secteur du bâtiment. Nous avons créé pour chaque catégorie, un produit propre, respectueux de l'environnement :

- | | |
|--------------------|---------------------|
| ❖ SCALPEX EKO'R | ❖ SCALPFUGE EKO'R |
| ❖ LESSIVE + EKO'R | ❖ ANTI-M EKO'R |
| ❖ BRICK NET EKO'R | ❖ ANTI GAFF S EKO'R |
| ❖ STONE NET EKO'R | ❖ PRIMER EKO'R |
| ❖ NET ENZYME EKO'R | ❖ ANTI GAFF P EKO'R |





Décapants

- p.9 - Scalpex NW
- p.10 - Scalpik Décap'sec NW
- p.11 - Scalpex AE NW
- p.12 - Scalpex SD
- p.13 - Scalpex SD+
- p.14 - Scalpex Aqua 50
- p.15 - Scalpex AL 23

Nettoyants

- p.16 - Scalp Facanet PAE **NEW**
- p.17 - Scalp Pierre Aqua 89
- p.18 - Scalp DMC 73
- p.19 - Scalpnet Aqua 37
- p.20 - Scalp Nettoyant Façade 2
- p.21 - Scalp Pronet
- p.22 - Scalp Renov'Express
- p.23 - Derox 320
- p.24 - Scalpinox D
- p.25 - Scalp Aqua 03
- p.26 - Scalp Aqua 04
- p.27 - Scalp Sol'Net
- p.28 - Wipes Express 90
- p.29 - Scalpnet Peeling

Hydrofuges Oléofuges

- p.30 - Scalpfuge 35
- p.31 - Aquafuge 18
- p.32 - Scalp Anti-taches 07
- p.33 - Scalpfuge OM 70
- p.34 - Scalp Protect Enduit Deco
- p.35 - Scalp Hydrocolor PAE **NEW**
- p.36 - Scalpfuge Color
- p.37 - Scalp Solar'Activ **NEW**

Algicides Biocides

- p.38 - Scalp Anti-m
- p.39 - Scalp Anti-m 3100
- p.40 - Scalpfuge Anti-m

Anti-graffitis

- p.41 - Vernacryl 30
- p.42 - Vernaeau PU 16
- p.43 - Scalp Primer 36
- p.44 - Scalp Protec magic
- p.45 - Scalp Sensitive surface cleaner
- p.46 - Scalp Graffiti Remover
- p.47 - Scalp Anti-graffiti 49
- p.48 - Wipes Express 70

Durcisseurs Consolidants Anti-salpêtre

- p.49 - Scalp Primafix
- p.50 - Scalp Minéralisant 95
- p.51 - Scalp Consolidant Hydrofuge
- p.52 - Scalp NDS 72
- p.53 - Scalp Anti-salpêtre

Produits Complémentaires

- p.54 - Scalp Peel-Off **NEW**
- p.55 - Scalp Waterproof Barrier **NEW**
- p.56 - Degrip'express
- p.57 - Scalp multi'restor
- p.58 - Neutral DA 66
- p.59 - Scalp Decol'papier
- p.60 - Scalp Decol'moquette

Gamme EKO'R

- p.61 - Scalpex EKO'R
- p.62 - Lessive + EKO'R
- p.63 - Brick net EKO'R
- p.64 - Stone net EKO'R
- p.65 - Net Enzyme EKO'R **NEW**
- p.66 - Scalpfuge EKO'R
- p.67 - Anti-m EKO'R

SCALPEX NW

IDÉAL POUR DÉCAPER TOUS LES SUPPORTS HORIZONTAUX ET VERTICAUX

DÉCAPANT UNIVERSEL GÉLIÉ : NOUVELLE GÉNÉRATION SANS RINÇAGE

SANS DICHLOROMÉTHANE, NMP, NEP, PHOSPHATE - AUSSI EFFICACE QU'EN VERSION CHLORÉE



DÉCAPANTS

►Domaine d'utilisation :

- SCALPEX NW est destiné au décapage des lasures, peintures et vernis sur les supports tels que : le bois, les boiseries, le fer, le zinc, les galvas, les pierres et le béton.
- Rapide et efficace, SCALPEX NW est donc idéal pour la rénovation de menuiseries en bois et fer telles que les escaliers, panneaux, meubles, encadrements de fenêtres, etc.
- Il s'utilise aussi bien pour l'enlèvement de graffitis sur les surfaces brutes.
- Grâce à la recherche toujours plus poussée de SCALP, il ne contient ni dichlorométhane, ni NMP, ni NEP, ni Phosphate, et reste aussi efficace qu'en version chlorée.

►Application :

- 1 - Appliquer SCALPEX NW à la brosse sur la surface à décapier.
- 2 - Laisser agir 20 minutes ou plus en fonction des conditions climatiques et du revêtement. Ne jamais laisser sécher le produit.
- 3 - Enlever les résidus à l'aide d'une spatule ou d'un riffard. Produit sans rinçage.

►Rendement :

De 300 à 600 ml/m² selon le revêtement.

►Conditionnement :

750 ml, 5 et 20 L

►Notre conseil :

Pour le travail sur bois, effectuer la finition à la paille de fer 000.



INT / EXT



MATÉRIEL :
Spalter ou Brosse

LES + PRODUIT

- Extrêmement rapide et efficace : décape une grande variété de peintures en profondeur.
- Efficacité reconnue sur tous les supports organiques.
- S'utilise aussi bien en extérieur qu'en intérieur.
- Viscosité idéale, adaptée pour les surfaces verticales : ne coule pas, consommation réduite.
- Ne nécessite pas de rinçage.

SCALPIK DECAP'SEC NW

DÉCAPE TOUS LES SUPPORTS ET FORME DES RÉSIDUS SECS

DÉCAPANT UNIVERSEL LIQUIDE NOUVELLE GÉNÉRATION SANS RINÇAGE

SANS DICHLOROMÉTHANE, NMP, NEP, PHOSPHATE - AUSSI EFFICACE QU'EN VERSION CHLORÉE



►Domaine d'utilisation :

- SCALPIK DECAP'SEC NW est un décapant universel liquide nouvelle génération : il ne contient ni dichlorométhane, ni NMP, ni NEP, ni Phosphate, et est aussi efficace qu'en version chlorée.
- SCALPIK DECAP'SEC NW est spécialement formulé pour la rénovation de menuiseries en bois et fer par des artisans ou des industries : escaliers, panneaux, encadrements de fenêtres, volets, et meubles (portes, tables, armoires, chaises, etc.).
- À utiliser pour le décapage de vernis, de lasures, de peintures et de colles en bain, par pulvérisation, ou par simple application au pinceau.

►Application :

- 1 - Bien agiter avant utilisation, puis appliquer sur le support à décaper.
- 2 - Laisser agir de 1 à 20 minutes selon la nature du revêtement.
- 3 - Enlever les résidus à l'aide d'une spatule ou d'un riflard.

►Rendement :

De 150 à 300 ml/m² selon le revêtement.

►Conditionnement :

750 ml, 5 et 20 L

►Notre conseil :

Pour le travail sur bois, effectuer la finition à la paille de fer 000. SCALPIK DECAP'SEC NW ne nécessite pas de rinçage. Le support peut être recouvert immédiatement après le grattage (vérifier que le support soit bien sec).



BASE
SOLVANT



INT / EXT



MATÉRIEL :

Brosse, Pinceau,
Pulvérisateur manuel
basse pression

LES + PRODUIT

- Forme liquide : pénètre dans tous les recoins.
- Peut s'utiliser par pulvérisation ou trempage.
- Extrêmement rapide et efficace.
- Forme des résidus secs.
- Produit sans rinçage.
- Peut être repeint aussitôt après brossage ou grattage.

SCALPEX AE NW

2-EN-1 : DÉCAPE TOUS LES SUPPORTS ET NETTOIE LES GRAFFITIS

DÉCAPANT EN AÉROSOL ET NETTOYANT GRAFFITIS
POUR UN TRAVAIL PRÉCIS EN INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR



►Domaine d'utilisation :

- SCALPEX AE NW est destiné au décapage en profondeur d'une très grande variété de peintures telles que l'acrylique, la glycéro, la piolite, l'alkyde, etc.
- Cet aérosol s'utilise également pour le décapage en profondeur des encres, vernis, colles, et lasures.
- Polyvalent, il est aussi idéal pour l'enlèvement des tags et graffitis sur surfaces brutes.
- SCALPEX AE NW s'utilise sur de nombreuses surfaces comme le bois, le fer, les pierres, les briques, les pâtes de verre, les enduits minéraux ; mais aussi sur les carrosseries, les grilles, les portes, les sols, et les murs.

►Application :

- 1 - Bien agiter l'aérosol avant utilisation.
- 2 - Pulvériser à environ 20 cm sur les surfaces à traiter le temps nécessaire pour bien les recouvrir.
- 3 - Laisser agir pendant quelques minutes, suivant l'épaisseur de peinture à décaper.
- 4 - Le nettoyage des parties décapées peut se faire avec un chiffon sec, une spatule, ou une brosse métallique.

►Rendement :

120 ml/m² selon le revêtement.

►Conditionnement :

Aérosol 500ml

►Notre conseil :

Pour le travail sur bois, effectuer la finition à la paille de fer 000 ou avec un matériel à poils naturels.



INT / EXT



LES + PRODUIT

- Facile et rapide d'utilisation.
- Permet d'effectuer un travail précis : produit indispensable pour les accès difficiles.
- Idéal pour le décapage horizontal et vertical.
- Mousse compacte, excellente tenue sur le support.
- Polyvalent : efficace sur une grande variété de supports.

SCALPEX SD

IDÉAL POUR DÉCAPER RAPIDEMENT SANS CHLORURE DE MÉTHYLÈNE
DÉCAPANT ULTRA RAPIDE TOUS SUPPORTS NOUVELLE GÉNÉRATION
SANS CHLORURE DE MÉTHYLÈNE, SANS NMP, SANS NEP



►Domaine d'utilisation :

- SCALPEX SD remplace le décapant chloré.
- Ce produit est destiné au décapage de peintures du bâtiment, RPE, RSE, impers, colles, encres, vernis, graffitis ; sur supports en plâtre, béton, pierres, briques, pâte de verre, bois, enduits minéraux.

►Application :

- 1 - SCALPEX SD est un produit prêt à l'emploi.
- 2 - Homogénéiser : bien agiter le produit avant l'application.
- 3 - Appliquer en couche épaisse puis laisser agir le produit de 15 minutes à 1 heure, jusqu'au ramollissement total du revêtement. Le rinçage est conseillé. Éviter d'appliquer sur surfaces mouillées.
- 4 - Le support décapé peut être nettoyé par un simple grattage efficace puis être recouvert d'une nouvelle couche de peinture ou de revêtement.

►Rendement :

Environ 800 ml/m² selon le revêtement.

►Conditionnement :

20 L

►Notre conseil :

Ce produit est inflammable : à éloigner de toutes sources incandescentes. Utiliser un matériel à poils naturels.



Murs extérieurs



MATÉRIEL :
Brosse, Airless

LES + PRODUIT

- Sans chlorure de méthylène.
- Produit composé à partir de matières premières biodégradables selon la norme de l'OCDE
- Le plus rapide de sa catégorie tout en restant aussi rapide que les décapants chlorés.
- Viscosité idéale adaptée pour les surfaces verticales.
- Polyvalent

SCALPEX SD+

DÉCAPANT FAÇADE « EFFET FLASH »

ULTRA RAPIDE, SANS CHLORURE DE MÉTHYLÈNE, SANS NMP, SANS NEP
POUR TOUS LES TYPES DE REVÊTEMENTS DE FAÇADE



►Domaine d'utilisation :

SCALPEX SD + remplace le décapant chloré pour tous les types de revêtements de façade. Ce produit est destiné au décapage de peintures du bâtiment, imperméabilisants, films minces RPE (Revêtements Plastiques Épais), colles, encres, vernis, graffitis, sur supports en plâtre, béton, pierres, briques, pâte de verre, bois, enduits minéraux.

►Application :

- 1 - SCALPEX SD + est un produit prêt à l'emploi.
- 2 - Homogénéiser : bien agiter le produit avant l'application.
- 3 - Appliquer en couche épaisse puis laisser agir le produit de 15 minutes à 1 heure, jusqu'à ramollissement total du revêtement. Produit mécanisable à l'airless. Rinçage conseillé. Éviter d'appliquer sur surfaces mouillées.
- 4 - Enlever les résidus à l'aide d'un scraper ou d'un riffard.

►Rendement :

700ml/m² selon le revêtement.

►Conditionnement :

20 L



Murs extérieurs



MATÉRIEL :
Brosse, Airless

LES + PRODUIT

- Effet « flash » ultra rapide comparable aux décapants chlorés.
- Point d'éclair : de 23°C à 60°C.
- Décape : films minces dès 15 minutes, systèmes d'imperméabilisants de façade à partir de 30 minutes, RPE à partir de 1 heures
- Sans Odeur.
- Sans chlorure de méthylène.
- Viscosité idéale adaptée pour les surfaces verticales.

SCALPEX AQUA 50

DÉCAPANT FAÇADE SUPER BOOSTÉ

DÉCAPANT GÉLIFIÉ RAPIDE ET SURPUISSANT

POUR SUPPORTS EN PLÂTRE, BÉTONS, PIERRES, BRIQUES...



» Domaine d'utilisation :

- SCALPEX AQUA 50 décape efficacement les peintures du bâtiment, les revêtements plastiques épais (RPE), impers et films minces sur supports en plâtres, bétons, pierres, briques.
- Sa formule gélifiée super boostée facilite son application et est idéale pour les surfaces verticales.

» Application :

- 1 - SCALPEX AQUA 50 est un produit prêt à l'emploi.
- 2 - Homogénéiser : bien mélanger le produit avant application.
- 3 - Appliquer en couche épaisse puis laisser agir le produit de 20 minutes à 4 heures, jusqu'au ramollissement total du revêtement. Le rinçage est conseillé.
- 4 - Enlever les résidus à l'aide d'une spatule ou d'un riffard.

» Rendement :

De 700g à 1 kg/m² selon le revêtement.

» Conditionnement :

20 KG.



Murs extérieurs



MATÉRIEL :
Brosse, Airless

LES + PRODUIT

- Facile et rapide d'utilisation.
- Sans chlorure de méthylène ni NMP
- Sans odeur
- Décape : films minces dès 20 minutes, systèmes d'imperméabilisants de façade à partir de 30 minutes, RPE à partir de 2 heures
- Formule fortement gélifiée idéale pour les surfaces verticales
- Déchet : DIB
- Produit composé à partir de matières premières biodégradables selon la norme de l'OCDE

SCALPEX AL 23

INDISPENSABLE POUR LE DÉCAPAGE DES PEINTURES AU PLOMB OU SILICATES

DÉCAPANT ALCALIN SOUS FORME DE GEL ÉPAIS

POUR MUR INTÉRIEUR, CAGE D'ESCALIER, COULOIR, CHAMBRE, CUISINE...



►Domaine d'utilisation :

- Ce produit est principalement destiné au décapage des peintures au plomb et des revêtements à base d'amiante.
- Parfait pour la mise en conformité avec la législation sur la réhabilitation d'immeuble et d'appartement : respect des articles R4412-149 à R4412-161 du code du travail et respect du code de la santé public concernant « l'état des risques d'accessibilité au plomb ».
- Décapage de mur intérieur, cage d'escalier, couloir, chambre, cuisine, etc...

►Application :

- 1 - Appliquer le produit sur la surface à décapier.
- 2 - Nous conseillons d'appliquer un film polyane sur la surface en traitement.
- 3 - Laisser agir de 30 minutes à plusieurs heures, voir une nuit en fonction de l'épaisseur.
- 4 - Enlever les résidus à l'aide d'une spatule ou d'un riffard.
- 5 - Rincer et neutraliser avec SCALP NDS 72. Éviter d'appliquer sur surfaces mouillées.

►Rendement :


De 1 à 2 kg/m² selon la nature du revêtement.

►Conditionnement :

6 et 25 KG.

►Notre conseil :

Neutraliser la surface après traitement avec SCALP NDS 72.



LES + PRODUIT

- Exceptionnel pour le silicate et le plomb : ne génère pas de poussière.
- Viscosité idéale : très grande facilité d'application et adhérence aux surfaces verticales.
- Action décapante : progressive et très active.
- Peut décapier en une seule passe plusieurs couches de peintures.
- Sans odeur, sans solvant.

SCALP FACANET PAE

DÉCRASSANT & NETTOYANT POUR FAÇADES, TOITURES, MURS ET SOLS EXTÉRIEURS

ÉLIMINE EFFICACEMENT ET RAPIDEMENT TOUTES LES SALISSURES

PRODUIT SANS RINÇAGE, SANS COV ET RECOUVRABLE



NETTOYANTS

►Domaine d'utilisation :

- SCALP FACANET PAE nettoie et dépollue en profondeur les façades, toitures, murs et sols extérieurs.
- Ce produit est idéal pour les surfaces en pierre, brique, ciment, fibrociment, béton, enduit hydraulique et organique, qui ont été encrassées par la pollution urbaine d'origine atmosphérique (dépôts de suie, poussières, particules fines).
- Il est également efficace pour éliminer les salissures rouges, noires et vertes qui se sont incrustées sur les matériaux.

►Application :

- 1 - Appliquer le produit à raison de 250g/m² sur support sec du bas vers le haut.
- 2 - Ne pas rincer le produit. Au fil des heures et des jours, les salissures disparaîtront.
- 3 - Recouvrable à partir de 48h.

►Rendement :

De 250 à 350g/m² selon la porosité du support.

►Conditionnement :

5 et 20L.



Toitures, Murs et Sols extérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau, Brosse et
Airless

LES + PRODUIT

- Efficace et rapide
- Produit concentré
- Facile d'utilisation - Pulvérisable
- Agit en profondeur et enlève tous types de salissures : pollution atmosphérique, salissures rouges, noires et vertes.
- Sans rinçage et recouvrable à partir de 48h
- Faible odeur
- Sans COV

Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégrité et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI), consulter la Fiche Technique ainsi que la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant utilisation.

SCALP PIERRE AQUA 89

NETTOIE AISÉMENT LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE DES FAÇADES

NETTOYANT NOUVELLE GÉNÉRATION - FORMULÉ POUR RESPECTER LA PIERRE

TEXTURE GEL THIXOTROPE : LIQUIDE EN AGITATION, GEL AU REPOS



NETTOYANTS

» Domaine d'utilisation :

- Permet d'enlever la pollution atmosphérique de type « oxydes de carbone » localisée sur une très grande variété de supports : pierre, marbre, béton, tous crépis, gravillons lavés, surfaces peintes, revêtements organiques, Revêtements Plastiques Épais (RPE), Revêtement Semi-Épais (RSE), etc.

- Particulièrement adapté pour les travaux de nettoyage où la contrainte environnementale est importante, notamment en zones très fréquentées.

- Pour le nettoyage de matériaux fragiles tels que : la pierre de France, la pierre de parement, les sculptures et toutes les surfaces très poreuses et fragiles.

» Application :

1 - Appliquer le produit du bas vers le haut en couche épaisse et grasse sur la surface à nettoyer.

2 - Laisser agir de 1 à 4 heures ou appliquer le soir et rincer le lendemain.

3 - Rincer du bas vers le haut à l'eau sous une pression de 90 bars.

» Rendement :

De 200 à 300g/m² selon la porosité du support.

» Conditionnement :

5 et 20 KG.

» Notre conseil :

Apposer et non « étirer » ce gel thixotrope de manière à ce qu'il y a le plus de charges possible sur le support.



Murs extérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau, Brosse,
Pulvérisateur manuel ou Airless

LES + PRODUIT

- Économies de temps et d'argent : pas besoin de passer beaucoup de temps sur la façade.
- Permet d'éviter les inconvénients liés au sablage ou l'hydrogommage.
- Produit pulvérisable.
- Pas de nuisances sonores.
- Pas besoin de neutraliser.
- N'attaque pas les matériaux du bâtiment (carreaux et châssis de fenêtres, ferrures, PVC, etc.).
- Met le nettoyage de façade à la portée de tous.

SCALP DMC 73

DÉCRASSE LES FAÇADES - SPÉCIAL SURFACES CALCAIRES ET MINÉRALES

NETTOYANT SURPUISSANT CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

POUR FAÇADES EN PIERRE, MARBRES ET ENDUITS HYDRAULIQUES



NETTOYANTS

►Domaine d'utilisation :

Ce produit est destiné au dégrassement et au nettoyage de pierres, marbres, enduits hydrauliques, souillés par la pollution urbaine d'origine atmosphérique.

►Application :

- 1 - Appliquer sur le support sec ou mouillé.
- 2 - Laisser agir de 15 minutes à 1 heure.
- 3 - Rincer abondamment du bas vers le haut à l'eau sous pression, 90 bars maximum.
- 4 - Après le rinçage de la façade, appliquer le neutralisant SCALP NDS 72.

►Rendement :

De 300 à 600g/m² selon la porosité du support.

►Conditionnement :

25 KG.

►Notre conseil :

Neutraliser le support aussitôt après lavage avec SCALP NDS 72.



Murs extérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau, Brosse et
Pulvérisateur manuel

LES + PRODUIT

- Efficace et rapide.
- Puissant.
- Spécialement adapté pour les surfaces calcaires.
- Permet d'éviter les inconvénients liés au sablage.
- Solution économique.

SCALPNET AQUA 37

NETTOIE LES FAÇADES - SPÉCIALEMENT ADAPTÉ AUX FAÇADES EN BRIQUES

DÉCRASSANT EN PH NEUTRE - TEXTURE GEL THIXOTROPE IDÉALE

PRODUIT NOUVELLE GÉNÉRATION - EFFICACE ET SOUCIEUX DE L'ENVIRONNEMENT



NETTOYANTS

►Domaine d'utilisation :

- Pour dégraisser les salissures noires d'origine atmosphérique de toutes surfaces minérales ou chargées en silices.
- SCALPNET AQUA 37 est particulièrement préconisé pour nettoyer les matériaux fragiles tels que : briques, béton, cérames, grès, pâtes de verre, mignonettes, etc.
- Pour les travaux de lessivage où la contrainte environnementale est importante, notamment en zones très fréquentées.

►Application :

- 1 - Bien homogénéiser le produit avant application.
- 2 - Appliquer le produit du bas vers le haut en couche épaisse et grasse sur la surface à nettoyer.
- 3 - Laisser agir de 1 à 4 heures ou appliquer le soir et rincer le lendemain.
- 4 - Rincer du bas vers le haut à l'eau sous pression, à 90 bars.

►Rendement :

De 100 à 200g/m² selon la porosité du support.

►Conditionnement :

5 et 20 KG.

►Notre conseil :

Bien rincer.

Nous conseillons d'appliquer SCALPNET AQUA 37 le soir et de rincer le lendemain. Apposer et non «étirer» ce gel thixotrope de manière à ce qu'il y ait le plus de charges possible sur le support.



Murs extérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau, Brosse,
Pulvérisateur manuel ou Airless

LES + PRODUIT

- Économies réalisées par rapport au temps passé sur la façade.
- PH neutre.
- Facile d'utilisation : permet d'éviter les inconvénients liés au sablage ou l'hydrogommage.
- Pulvérisable.
- Sans neutralisation du support (pas d'efflorescence).
- N'attaque pas les matériaux du bâtiment tels que : fenêtres, châssis, ferrures, PVC, etc.

SCALP NETTOYANT FAÇADE 2

NETTOIE EFFICACEMENT ET RAPIDEMENT LES FAÇADES EN BRIQUE

NETTOYANT SURPUISSANT À EFFET DÉTERGENT

FORMULE SPÉCIALE POUR LES MATÉRIAUX CHARGÉS EN SILICE



AVANT

APRÈS



◆Domaine d'utilisation :

- SCALP NETTOYANT FAÇADE 2 est destiné au dégraisage des briques, grès, cérames, pâtes de verre, tous types de béton et mignonnettes.
- Sa formule est spécialement adaptée au nettoyage et au respect des matériaux chargés en silice.
- Il nettoie rapidement la pollution atmosphérique et d'autres salissures liées à la pollution urbaine.

◆Application :

- 1 - Bien homogénéiser le produit avant application.
- 2 - Appliquer sur le support sec ou mouillé.
- 3 - Laisser agir de 45 minutes à 2 heures maximum.
- 4 - Rincer abondamment à l'eau sous pression.

◆Rendement :

De 150 à 250 ml/m² selon la porosité du support.

◆Conditionnement :

5 et 20 L.

◆Notre conseil :

Bien rincer. Le rinçage à l'eau chaude amplifie l'efficacité du produit. Existe un produit équivalent, DEROX BAT 84, pour certaines applications spécifiques (demander conseil à notre service commercial).



Murs extérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau, Brosse

LES + PRODUIT

- Spécialement adapté aux matériaux chargés en silice.
- Polyvalent.
- Puissant.
- Très rapide.
- Solution économique.

SCALP PRONET

SHAMPOING FAÇADE

DÉCRASSANT, DÉGRAISSANT ET NETTOYANT CONCENTRÉ / SURPUISSANT ET POLYVALENT
POUR FAÇADES, BARDAGES, SOLS ET ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS



NETTOYANTS

►Domaine d'utilisation :

- SCALP PRONET est un shampoing façade, dégraisseur et dégraissant concentré avant peintures ou autres.
- Surpuissant et polyvalent, il est destiné au shampouinage et nettoyage des façades très encrassées que ce soit en finition ou en préparation avant remise en peinture.
- SCALP PRONET est également particulièrement efficace pour dégraisser les engins de travaux publics.

►Application :

- 1 - Diluer le produit dans un récipient en plastique : 1 litre de SCALP PRONET pour 5 à 20 litres d'eau, en fonction de l'encrassement.
- 2 - Appliquer SCALP PRONET sur la surface à nettoyer à l'aide d'un pulvérisateur adapté ou d'un nettoyeur haute pression équipé d'un doseur intégré.
- 3 - Laisser agir de 5 à 15 minutes.
- 4 - Rincer à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

►Rendement :

En fonction des essais et de la dilution réalisés.

►Conditionnement :

1, 5 et 20 L.



Murs & Sols
extérieurs et intérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau, Brosse,
Pulvérisateur manuel ou Airlless

LES + PRODUIT

- **Produit très concentré** : rapide à agir et économique.
- **Polyvalent** en fonction de la nature des supports.
- Agit en profondeur et enlève tous types de sa-lissures.
- **Facile d'utilisation.**
- **Sans odeur.**
- **Intérieur / Extérieur.**

SCALP RENOV'EXPRESS

RÉNOVE LES TOITURES, FAÇADES, SOLS ET MURS
RÉNOVATEUR À ACTION EXTRÊMEMENT RAPIDE ET RÉMANENTE
PRODUIT SANS RINÇAGE - EFFICACITÉ IMMÉDIATE

NETTOYANTS



►Domaine d'utilisation :

- Pour rénover et nettoyer très rapidement les salissures et la pollution d'origine atmosphérique de tous supports : toitures, façades, murs et sols.
- SCALP RENOV'EXPRESS s'applique sur toutes les natures de Revêtements Plastiques Épais (RPE) et Semi-Épais (RSE): organique, minéral, hydraulique ou à la chaux.
- Il est donc parfaitement adapté aux pierres, briques, ciments, fibrociments, bétons, ardoises, tuiles, etc.

►Application :

- 1 - Homogénéiser le produit. Protéger impérativement toutes les surfaces en aluminium, zinc, Galva et PVC environnantes.
- 2 - Appliquer le produit de bas en haut au rouleau, à la brosse ou au pulvérisateur manuel basse pression (demander conseil à notre service commercial).
- 3 - Laisser agir. Produit sans rinçage. Rincer si remise en peinture ou hydrofugation. Le nettoyage et la décontamination du support apparaissent immédiatement.
- 4 - Bien rincer le matériel de pulvérisation après usage.

►Rendement :

De 150 à 200ml/m² environ.

►Conditionnement :

5 et 20 L.

►Notre conseil :

Ne pas appliquer le produit avant de fortes pluies.



Toitures, Murs et Sols
extérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau, Brosse,
Pulvérisateur basse
pression

LES + PRODUIT

- **Produit Pro haut de gamme** : très forte concentration en matières actives.
- **Grande efficacité et rapidité.**
- **Produit sans rinçage**, sauf si remise en peinture ou hydrofugation.
- **Économie de temps** passé sur le chantier.
- **Pulvérisable.**
- **Action rémanente.**

DEROX 320

PRÉPARE LES SURFACES MÉTALLIQUES AVANT MISE EN PEINTURE

NETTOYANT, DÉGRAISSANT ET DÉROCHANT PROFESSIONNEL

POUR ALUMINIUM, ZINC ET ACIER GALVANISÉ



NETTOYANTS

►Domaine d'utilisation :

- Pour créer une base d'accrochage avant la mise en peinture.
- Pour nettoyer et dégraisser toutes surfaces métalliques avant la mise en peinture : aluminium, zinc, acier galvanisé.
- Pour éliminer les scories et éviter tout risque de décollement, de cloquage ou d'écailage de la peinture.
- DEROX 320 peut s'appliquer à la brosse, au rouleau ou au pinceau et peut également s'utiliser en bain.

►Application :

- 1 - À utiliser pur ou dilué selon le support : Aluminium : 100% ; Zinc : 50% ; Acier galvanisé : 50%.
- 2 - Appliquer DEROX 320 sur le support puis laisser agir 5 - 10 minutes ou plus en fonction de la rugosité recherchée.
- 3 - Frotter à l'aide d'une brosse.
- 4 - Rincer efficacement le support à l'eau sous pression ou au jet d'eau.

►Rendement :

Environ 150g/m².

►Conditionnement :

1,2, 6 et 25 KG.



MATÉRIEL :
Rouleau, Brosse, Pinceau

LES + PRODUIT

- Promoteur d'adhérence pour les peintures.
- Produit très concentré.
- Action ultra rapide : 5 à 10 minutes.
- Facile d'utilisation.
- Faible odeur.


SCALPINOX D

RAVIVE ET REDONNE UN ASPECT NEUF AUX MENUISERIES EN ALUMINIUM

NETTOYANT, DÉGRAISSANT, PASSIVANT ET DÉROUILLANT PHOSPHATANT ALUMINIUM

FORMULE SPÉCIALE CONTRE L'ALUMINIUM ANODISÉ

NETTOYANTS

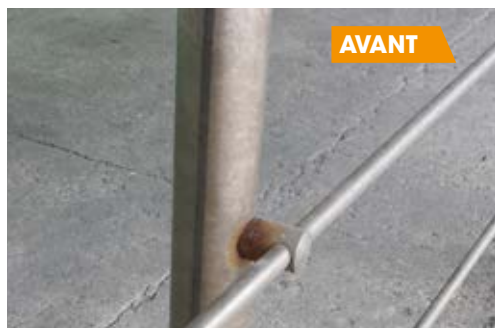

►Domaine d'utilisation :

- SCALPINOX D sert à rénover les aluminiums anodisés ternis par la pollution urbaine.
- C'est également un excellent dégraissant et dérouillant phosphatant pour les métaux.
- SCALPINOX D est donc préconisé pour les travaux de nettoyage de menuiseries et châssis de fenêtres en aluminium anodisé.
- Il s'utilise aussi pour les travaux de phosphatation : traitement en bain des traces de rouille.
- Il permet de créer un bon accrochage avant la mise en peinture.

►Application :

- 1 - Utiliser pur pour le nettoyage de l'aluminium et diluer de moitié pour une utilisation en bain pour un effet phosphatant.
 - 2 - Laisser agir de 5 à 10 minutes en fonction de l'encrassement.
 - 3 - Frotter à l'aide d'une brosse douce ou d'une éponge.
 - 4 - Rincer abondamment et efficacement à l'eau froide sous pression.
- Renouveler l'opération si nécessaire.

►Rendement :

De 150 à 200g/m².

►Conditionnement :

1, 2, 6 et 25 KG.

►Notre conseil :

Ne pas appliquer le produit avant de fortes pluies.



MATÉRIEL :
Rouleau, Brosse, Pinceau
Pulvérisateur basse pression

LES + PRODUIT

- Produit concentré : surpuissant.
- Ravive le métal en lui donnant un aspect neuf.
- Ne dénature ni les aluminiums, ni les vitres : ne modifie ni l'aspect ni la structure du support.
- Sous forme liquide : pulvérisable.
- N'attaque pas le verre ni le caoutchouc.
- Peut-être utilisé par trempage.
- Polyvalent et sans odeur.

SCALP AQUA 03

IDÉAL POUR TOUS LES TRAVAUX DE NETTOYAGE INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

NETTOYANT UNIVERSEL SUPER CONCENTRÉ SANS RINÇAGE

LESSIVE TOUT DU SOL AU PLAFOND - SANS AMMONIAQUE, ACIDE ET CHLORE

ALUMINIUM



CARRELAGE



BOISERIE



LESSIVAGE INTÉRIEUR



NETTOYANTS

►Domaine d'utilisation :

- Enlève : graisses, huiles, nicotine, noircissement des radiateurs, suie, salissures alimentaires, urine, traces de colle, chewing-gum, cire, mauvaises odeurs, etc.
- Nettoie : peintures, bardages, PVC, plastiques, marbre, vitres, carrelages, aluminium, inox, sols, radiateurs, stores, volets, piscines, hôpitaux, sièges de voitures, jantes en aluminium, moquettes, boiserie, bâches de camions, bâches publicitaires, pièces mécaniques, etc.
- SCALP AQUA 03 ne contient ni ammoniaque, ni acide, ni chlore.

►Application :

1 - Diluer ou non le produit avec la concentration adéquate en fonction de l'encrassement : de 0 à 20 volumes d'eau pour 1 volume de produit.

2 - Appliquer le produit sur la surface à nettoyer avec un chiffon, une éponge, un spray, matériel haute pression, auto-laveuse, etc.

1 bis - Pour une application au trempé, laisser tremper les pièces dans le produit, de préférence chauffé à 70°C, une vingtaine de minutes.

2 bis - Sortir les pièces, brosser et rincer à l'eau courante.

►Rendement :

Selon la dilution du produit.

►Conditionnement :

1 L (spray ou bidon), 5 et 20L.



Murs & Sols
extérieurs et intérieurs



MATÉRIEL :
Éponge, Chiffon,
Pulvérisateur haute
et basse pression

LES + PRODUIT

- Très polyvalent et idéal pour le PVC.
- Produit très concentré : fort pouvoir dégraissant et action rapide.
- Les agents de surface sont biodégradables conformément à la législation en vigueur.
- Pulvérisable.
- Sans ammoniaque, sans acide, sans chlore : idéal pour l'intérieur et l'extérieur.

SCALP AQUA 04

ESSENTIEL AU NETTOYAGE DES SURFACES EN INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

SOLUTION DÉTERGENTE, DÉGRAISSANTE ET LESSIVIELLE TRÈS CONCENTRÉE

CONFORME À LA LÉGISLATION RELATIVE AU NETTOYAGE DANS CE SECTEUR

NETTOYANTS



►Domaine d'utilisation :

- Pour nettoyer et dégraisser le petit matériel, les pièces des machines et les surfaces pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires en industrie agro-alimentaire.
- Pour enlever de façon efficace les matières grasses présentes sur les ustensiles, les cuves alimentaires et les surfaces en cuisines industrielles, salles de restauration, hôtels, cantines, hôpitaux, collectivités, etc.
- Pour nettoyer des surfaces minérales en carrelage, grès cérame, marbre, etc.

►Application :

- 1 - Dilution : S'utilise pur ! Peut être dilué de 5 à 50% selon l'encrassement et le support. Pour une utilisation en machine haute pression, il est conseillé d'avoir une concentration de l'ordre de 1 à 5 % à la sortie de lance, selon l'état de la surface.
- 2 - Appliquer le produit à l'éponge ou directement avec le spray sur le support.
- 3 - Essuyer avec un chiffon ou de la ouate d'essuyage.
- 4 - Le rinçage reste conseillé.

►Rendement :

Selon la dilution du produit.

►Conditionnement :

1 L (spray ou bidon), 5 et 20 L.



Murs & Sols
extérieurs et intérieurs



MATÉRIEL :
Éponge, Chiffon,
Pulvérisateur haute
et basse pression

LES + PRODUIT

- Produit labellisé « Excell zone verte ».
- Homologué pour le nettoyage de surfaces pouvant entrer en contact avec les aliments selon la liste positive des composants : Arrêté du 8 septembre 1999 pour l'application de l'article 11 du décret n°73-138 du 12 février 1973 modifié.
- Produit très concentré, sans odeur, sans rinçage.
- Action rapide.
- Fort pouvoir dégraissant.
- Très polyvalent : graisses, nicotine, suie, etc...

SCALP SOL'NET

NETTOIE EN PROFONDEUR BÉTON, CARRELAGES CÉRAMIQUES, ETC...

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT PROFESSIONNEL POUR SURFACES FORTEMENT ENCRASSÉES
ESSENTIEL POUR ÉLIMINER TOUTES LES SALETÉS DE FIN DE CHANTIER (LAITANCES DE CIMENT)



NETTOYANTS

►Domaine d'utilisation :

- SCALP SOL'NET est un nettoyant acide concentré pour le béton qui élimine avec rapidité les voiles et laitances de ciment, résidus de plâtre, remontées calcaires, rouille, etc.
- Il nettoie les saletés sur surfaces dures : le carrelage, les céramiques, les briques ou encore les parpaings et est donc indispensable pour éliminer les résidus de fin de chantier.
- Il dégraisse et déroche les sols en béton avant la mise en peinture ou en rénovation, sur les aires de station-service, pavés autobloquants, sols industriels, etc.

►Application :

- 1 - Dilution : selon le degré d'encrassement et la sensibilité du support, utiliser le produit pur ou dilué jusqu'à 1 volume de produit pour 5 volumes d'eau.
- 2 - Bien humidifier la surface au préalable.
- 3 - Appliquer le produit sur le support puis laisser agir 5 à 10 minutes. L'efficacité du produit peut être accélérée par une action mécanique.
- 4 - Rincer efficacement à l'eau sous pression ou au jet d'eau avant que le produit ne soit complètement sec. Répéter l'opération si nécessaire.

►Rendement :

Environ 150g/m².

►Conditionnement :

1,2, 6 et 25 KG.

►Notre conseil :

Ne pas appliquer le produit avant de fortes pluies.



Sols extérieurs
et intérieurs



MATÉRIEL :
Éponge ou Brosse

LES + PRODUIT

- Très rapide.
- Puissant et efficace.
- Très polyvalent.
- Concentré.
- Faible odeur.

WIPES EXPRESS 90

SALISSURES EXTRÊMES

NETTOIE ET DÉGRAISSE RAPIDEMENT TOUTES LES TÂCHES TENACES

LINGETTES NETTOYANTES SANS EAU NI SAVON

POUR LES MAINS ET LES SUPPORTS LISSES

NETTOYANTS



►Domaine d'utilisation :

- WIPES EXPRESS 90 SALISSURES EXTRÊMES est la combinaison d'une serviette abrasive, mais non-irritante, à des solvants végétaux de très haute qualité dégraissante.

- Elles sont indispensables pour les professionnels en bâtiment, services techniques, collectivités, chaufferies, OPHLM, plomberie, travaux publics, imprimerie, industrie mécanique, transports, espaces verts, agro-alimentaire, agriculture.

- En plus des salissures ordinaires et de la peinture, WIPES EXPRESS 90 SALISSURES EXTRÊMES permet d'éliminer les tâches tenaces telles que les huiles, graisses, lubrifiants, goudrons, cambouis, adhésifs, bitumes, encres, cires et autres tâches tenaces telles que le charbon, les marques de gazon, etc.

- Très efficace sur les mains, ces lingettes permettent aussi un nettoyage rapide de tous les supports lisses et non poreux tels que : les ordinateurs, imprimantes, tableaux blancs, intérieurs et extérieurs de voiture, machines, plans de travail.

►Application :

Rapide et utilisable en toutes circonstances, WIPES EXPRESS 90 SALISSURES EXTRÊMES ne nécessite ni eau, ni rinçage, ni essuyage, ni séchage et est un système de nettoyage sans résidus.

►Conditionnement :

90 lingettes par pot distributeur.



INT / EXT



LES + PRODUIT

- **Certifié par la NSF** pour les catégories A1, A8, E4 : produit répondant aux normes de sécurité pour le nettoyage général, le nettoyage des mains, l'enlèvement des graisses et des carbonés.
- **Action rapide.**
- **Fort pouvoir dégraissant et nettoyant** pour tous types de tâches, sur tous supports, sans les abîmer. S'utilise également sur les mains, sans les irriter.
- **Pratique** : lingettes imbibées prêtes à l'emploi.
- **Sans rinçage, sans essuyage complémentaire, sans séchage.**
- **Format économique** : grande quantité de lingettes par pot : 90.
- **Combinaison de solvants végétaux.**

SCALPNET PEELING

PATE DE NETTOYAGE ELASTIQUE PELABLE

POUR L'ÉLIMINATION DE DÉPÔTS DE SALETÉS, DE TACHES DE SUIE ET DE POUSSIÈRES
CONVIENT PARFAITEMENT POUR LE NETTOYAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



►Domaine d'utilisation :

- SCALPNET PEELING est utilisé pour le nettoyage à sec de dépôts de saletés telles que la poussière, les dépôts terreux, les déjections d'oiseaux, les fumées, la suie, etc.
- Il est également efficace en cas de formation de taches superficielles de suie et de poussière qui ont pénétré dans le matériau avec l'humidité.
- Il convient parfaitement pour le nettoyage intérieur et extérieur de différents supports comme la brique, le béton, la pierre artificielle à base de béton et de ciment, la pierre calcaire, le grès, la craie, la brique émaillée, le marbre, les enduits, les peintures, les matériaux synthétiques, le métal, etc.

►Application :

- 1 - Produit prêt à l'emploi.
- 2 - Bien homogénéiser SCALPNET PEELING puis appliquer en couche épaisse sur la surface à traiter (minimum 1,0 mm).
- 3 - Laisser sécher jusqu'à l'obtention d'un film transparent uniforme. (de 2h à 24h en fonction de la température ambiante et de l'humidité).
- 4- Retirer ensuite le film par pelage.

►Rendement :

De 0.25 à 1 Kg/m² en fonction de la rugosité du support.


►Conditionnement :

15 KG.



INT / EXT

TOUTS SUPPORTS



MATÉRIEL :
Rouleau ou Brosse

LES + PRODUIT

- Retrait du produit par pelage
- Idéal pour l'intérieur
- Très grande facilité d'application
- Fort rendement
- Sans odeur
- Ne nécessite pas d'eau

SCALPFUGE 35

HYDROFUGE HAUT DE GAMME - EFFET PERLANT TRÈS PRONONCÉ

IDÉAL EN FINITION OU EN RÉNOVATION SUR FAÇADES, MURS ET TOITURES

PRODUIT D'IMPRÉGNATION TRANSPARENT NON FILMOGÈNE



►Domaine d'utilisation :

- Pour enfin protéger efficacement contre les infiltrations de pluie au travers d'une grande variété de supports sur murs, façades et toitures.
- Idéal pour : pierres, briques, bétons, enduits à la chaux, enduits hydrauliques, tuiles, marbres, ardoises, fibrociments, etc.

►Application :

- 1 - Homogénéiser le produit.
- 2 - Appliquer SCALPFUGE 35 sur supports propres et secs, du bas vers le haut en deux passes, jusqu'à saturation du support, à environ 10 minutes d'intervalle. Utiliser un rouleau, un pulvérisateur manuel ou un airless. Éviter toute surcharge du produit pouvant générer des coulures qui pourraient laisser des traces sur le support.
- 3 - Protection effective après séchage, de 1 à 5 heures.

►Rendement :

Selon les matériaux et leur porosité.

►Conditionnement :

5 et 20 L.

►Notre conseil :

Existe également en version solvantée : SCALPFUGE PS 86.



Toitures & Murs
extérieurs et intérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau, Pulvérisateur
manuel ou Airless

LES + PRODUIT

- Performances testées par le CSTC.
- Agrément européen d'efficacité, Classe A : efficacité excellente.
- Produit professionnel haut de gamme : très forte concentration en matières actives.
- Formulation hydrophobe de dernière génération.
- Effet perlant très prononcé.
- Produit en base aqueuse.
- Empêche l'éclatement de vos matériaux durant les périodes de gel.
- Empêche l'encrassement.

AQUAFUGE 18

HYDROFUGE LES MURS ET FAÇADES - HAUT POUVOIR PROTECTEUR

HYDROFUGEANT SILICONÉ AQUEUX - IDÉAL POUR LA PIERRE BLEUE

MULTI-SUPPORTS : PIERRE CALCAIRE, PIERRE BLEUE, BÉTON, CHAUX, CIMENT

SANS

AVEC



HYDROFUGES - OLÉOFUGES

►Domaine d'utilisation :

- AQUAFUGE 18 est destiné à l'hydrofugation des murs et façades en : pierre calcaire, pierre bleue, béton, ciment, fibrociment, chaux, etc.
- Sa formule siliconée en base aqueuse offre une action protectrice puissante, idéale pour la pierre bleue.
- AQUAFUGE 18 empêche l'encrassement des supports et limite la formation des micro-organismes.

►Application :

- 1 - Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- 2 - Bien homogénéiser AQUAFUGE 18 puis appliquer sur le support à traiter, du bas vers le haut jusqu'à saturation du support. Appliquer une à deux passes à 10 minutes d'intervalle. Éviter toute surcharge du produit pouvant générer des coulures qui pourraient laisser des traces sur le support.
- 3 - L'hydrofugation sera effective aussitôt après séchage complet de AQUAFUGE 18, en une à plusieurs heures.

►Rendement :

Selon les matériaux et leur porosité.

►Conditionnement :

5 et 20 L



Toitures & Murs
extérieurs et intérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau, Pulvérisateur
manuel ou Airless

LES + PRODUIT

- Agrément européen d'efficacité, Classe A : efficacité excellente.
- Effet perlant très prononcé.
- Limite les dégâts dus au gel.
- Idéal pour la pierre bleue.
- Ne change ni l'aspect, ni la porosité du support.
- Peut s'appliquer sur supports légèrement humides.
- Sans solvant et sans odeur.
- Micro-poreux : imprégnation facile et rapide dans les pores des matériaux.
- Pulvérisable.
- Incolore.

SCALP ANTI-TACHES 07

PROTÈGE CONTRE LA PÉNÉTRATION DES LIQUIDES DANS LES SOLS POREUX

PROTECTION HYDROFUGE ET OLÉOFUGE INCOLORE HAUT DE GAMME

PRODUIT D'IMPRÉGNATION TRANSPARENT NON FILMOGÈNE SPÉCIAL SOLS ET TERRASSES

SANS

AVEC



►Domaine d'utilisation :

- SCALP ANTI-TACHES 07 est LA solution pour protéger efficacement les sols poreux contre la pénétration de l'eau, du vin, du café, du tanin, des huiles, des graisses, des cambouis, des peintures, de la pollution atmosphérique, etc.

- Protection hydrofuge et oléofuge, ce produit haut de gamme est étiqueté Classe A, efficacité excellente, selon l'Agrément européen d'efficacité.

- Il est ainsi parfaitement adapté pour protéger les supports tels que : pierre, marbre, grès, granit, pavés autobloquants, terre cuite, bois.

-SCALP ANTI-TACHES 07 est idéal en finition, sur construction neuve et en rénovation ou après nettoyage sur : les trottoirs, zones piétonnes, terrasses, plages de piscine, escaliers, aires de stationnement, garages, stations-services, sols de cuisines, salons, etc.

►Application :

1 - Homogénéiser le produit.

2- Appliquer SCALP ANTI-TACHES 07 sur supports propres et secs jusqu'à saturation. Une deuxième passe peut être effectuée pour contrôler les zones non traitées, à 10 minutes d'intervalle. Utiliser un rouleau, un pulvérisateur manuel ou un airless. Éviter toute surcharge du produit pouvant générer des coulures qui pourraient laisser des traces sur le support.

3 - Protection effective après séchage de 72 heures.

►Rendement :

Selon les matériaux et leur porosité.

►Conditionnement :

1,5 et 20 L



Murs & Sols
extérieurs et intérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau, Pulvérisateur
manuel ou Airless

LES + PRODUIT

- Performances testées par le CSTC.
- Produit labellisé « Excell zone verte ».
- Formulation hydrophobe, oléophobe de dernière génération, sans silicone.
- Produit Pro haut de gamme : très forte concentration en matières actives.
- Produit d'imprégnation transparente en base aqueuse.
- Utilisation en intérieur et extérieur.
- Empêche l'éclatement de vos matériaux durant les périodes de gel/dégel.

SCALPFUGE OM 70

PROTÈGE LES FAÇADES CONTRE LA PÉNÉTRATION D'EAU DE PLUIE
HYDROFUGEANT SOLVANTÉ NON SILICONÉ - EFFET PERLANT PRONONCÉ
NON FILMOGÈNE - À BASE DE COMPOSÉS ORGANOMÉTALLIQUES



HYDROFUGES - OLÉOFUGES

►Domaine d'utilisation :

- SCALPFUGE OM 70 est un hydrofuge solvanté non siliconé, non filmogène et à base de composés organométalliques.
- Il protège ainsi les façades en pierre, plâtre, enduit hydraulique, ciment, béton, brique, marbre, tuile, ardoise et fibrociment de la pénétration d'eau de pluie, donc de l'humidité et des tâches.
- Son effet perlant prononcé est gage de son efficacité.
- Une fois appliqué, SCALPFUGE OM 70 ne dénature pas l'aspect du support.

►Application :

- 1 - Prêt à l'emploi : ne jamais diluer.
- 2 - Bien homogénéiser le produit avant utilisation.
- 3 - Appliquer le produit sur surfaces propres et sèches. Appliquer sur le support à traiter du bas vers le haut jusqu'à saturation totale du support.
- 4 - Renouveler l'opération une deuxième fois espacée de 20 minutes environ. Éviter toute surcharge du produit pouvant générer des coulures qui pourraient laisser des traces sur le support.

►Rendement :

Environ 300ml/m² selon les matériaux et leur porosité, pour deux couches.

►Conditionnement :

1, 5 et 20 L



Toitures et Murs extérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau, Pulvérisateur
manuel ou Airless

LES + PRODUIT

- Produit très haut de gamme.
- Efficace sur le plâtre.
- Sans silicone.
- Pulvérisable.
- Imprégnation facile et rapide dans les pores des matériaux.
- Microporeux, facilitant ainsi le libre-échange des vapeurs d'eau.
- SCALPFUGE OM 70 peut être repeint. Pour les peintures solvantées, faire des essais au préalable.

SCALP PROTECT ENDUIT DÉCO

PROTÈGE LES ENDUITS DÉCORATIFS INTÉRIEURS DES PROJECTIONS LIQUIDES

PROTECTION INCOLORE ET INVISIBLE POUR ENDUITS DÉCORATIFS INTÉRIEURS

PRODUIT NOUVELLE GÉNÉRATION HAUT DE GAMME ET NON FILMOGÈNE

HYDROFUGES - OLÉOFUGES



►Domaine d'utilisation :

- Idéal pour la protection des enduits décoratifs intérieurs tels que : cirés, chaux, tadelakt, murs décorés à l'ancienne, enduits, béton, etc.
- Pour ne plus laisser vos enduits décoratifs perdre leur volupté et les empêcher de se dégrader avec le temps et les diverses projections de liquides comme l'eau, l'huile, le café, le vin, etc.

►Application :

- 1 - Bien homogénéiser SCALP PROTECT ENDUIT DÉCO.
- 2 - Appliquer sur le support propre et sec, du bas vers le haut jusqu'à saturation du support, en une à deux passes, à 10 minutes d'intervalle. Éviter toute surcharge du produit pouvant générer des coulures qui pourraient laisser des traces sur le support.
- 3 - La protection est effective une fois que le support est sec. Compter environ 12 heures de séchage pour une pièce chauffée.

►Rendement :

Selon les matériaux et leur porosité.

►Conditionnement :

1, 5 et 20 L



Murs intérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau, Airless

LES + PRODUIT

- Produit très haut de gamme unique : protège cirés, chaux, tadelakt...
- Effet perlant instantané.
- Ne change pas l'aspect du support : ne blanchit pas.
- Imprégnation facile et rapide sur les enduits intérieurs de finition.
- Empêche l'encrassement des supports et la pénétration de projection d'huile, vins, café, etc.
- Sans solvant et sans odeur.
- Microporeux.
- Pulvérisable.

SCALP HYDROCOLOR PAE

HYDROFUGE, PROTÈGE, RÉNOVE LES TOITURES ET FAÇADES

COLORE ET PROTÈGE LES SURFACES TRAITÉES

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI - DISPONIBLE EN 4 TEINTES



►Domaine d'utilisation :

- Produit novateur conçu pour la rénovation, la protection, l'hydrofugation, et la coloration des toitures et façades.
- Hydrofuge, il protège les surfaces traitées des infiltrations d'eau et des taches, empêche l'encrassement urbain, la formation de micro-organismes ainsi que la désagrégation due au gel / dégel.
- SCALP HYDROCOLOR PAE imprègne la surface et la teinte en respectant son aspect minéral. Il a été conçu spécialement pour une application sur bétons, enduits hydrauliques, enduits minéraux, pierres, briques, tous types de tuiles, ardoises, etc.

►Application :

- 1 - Homogénéiser le produit à l'aide d'un agitateur.
- 2 - Appliquer le produit du bas vers le haut sur le support à traiter, propre et sec jusqu'à saturation. Appliquer deux passes à 1 heure minimum d'intervalle.
- 3 - Éviter toute surcharge du produit pouvant générer des coulures qui pourraient laisser des traces sur le support, une fois sec. Protection effective après séchage de 1 à plusieurs heures.

►Rendement :

De 6 à 8m²/L selon les matériaux et leur porosité.

►Conditionnement :

20L



Toitures, Façades,
Murs extérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau, Airless

LES + PRODUIT

- Produit prêt à l'emploi.
- Hydrofuge et rénove l'aspect des toitures/façades en les colorant et en les protégeant.
- Protège efficacement contre la formation de micro-organismes.
- Limite l'encrassement urbain.
- Limite la désagrégation des toitures due au gel/dégel.
- Effet perlant.
- Microporeux.
- Base aqueuse.
- Pulvérisable.
- Sans COV.

SCALPFUGE COLOR

4-EN-1 : HYDROFUGE, MINÉRALISE, RÉNOVE ET PROTÈGE
RÉNOVATEUR HYDROFUGEANT, MINÉRALISANT ET ANTI-TACHES TEINTÉ
POUR TOITURES, FAÇADES, MURS ET SOLS – DISPONIBLE EN 11 TEINTES

HYDROFUGES - OLÉOFUGES



Blanc

Gris
Perle

Anthracite

Écru

Ocre

Terre de
Sienne

Rouge
Oriental

Rouge
Brique

Rouge
Feu

Ardoise

Incolore
-Effet mouillé-

► Domaine d'utilisation :

- SCALPFUGE COLOR est destiné à la rénovation des toitures, façades, murs et sols.
- Protection hydrofuge, ce produit est parfaitement adapté pour protéger les surfaces traitées des infiltrations d'eau et des taches.
- Minéralisant et consolidant teinté, SCALPFUGE COLOR imprègne la surface tout en respectant son aspect minéral.
- Idéal pour une application sur bétons, tuiles, ardoises, pavés autobloquants, etc.

► Application :

- 1 - Produit prêt à l'emploi, ne jamais diluer.
 - 2 - Bien homogénéiser la base incolore (partie A) et le colorant (partie B) avant utilisation.
 - 3 - Verser le colorant (partie B) dans la base (partie A) puis bien mélanger.
 - 4 - Appliquer le mélange du bas vers le haut sur le support propre et sec, en deux passes à 1 heure d'intervalle.
 - 5- Éviter toute surcharge du produit pouvant générer des coulures qui pourraient laisser des traces sur le support.
- Protection effective après séchage de 25 minutes à plusieurs heures.

► Rendement :

De 6 à 8m²/L selon les matériaux et leur porosité.

► Conditionnement :

En bi-pack 5L



BASE
AQUEUSE



Toitures, Façades,
Murs & Sols extérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau, Airless

LES + PRODUIT

- Produit prêt à l'emploi 4-en-1
- Protège contre la formation de micro-organismes
- **Hydrofuge, minéralise, rénove** tous les matériaux poreux en les colorant et en les protégeant
- **Effet perlant**
- Produit en **base aqueuse**
- Ne contient **pas** de COV
- Empêche l'encrassement urbain
- Emission dans l'air intérieur : **classé A+**

SCALP SOLAR'ACTIV

LASURE PROTECTRICE PHOTOCATALYTIQUE AUTO-NETTOYANTE
SOLUTION NATURELLE SANS EAU ET RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT
IDÉAL POUR LES FAÇADES, TOITURES, MURS ET SOLS EXTÉRIEURS



HYDROFUGES - OLÉOFUGES

►Domaine d'utilisation :

- SCALP SOLAR'ACTIV est une lasure innovante qui utilise les rayons U.V pour décomposer les salissures organiques et végétales, contribuant ainsi à maintenir les surfaces propres plus longtemps.
- Ce produit stoppe efficacement le développement des micro-organismes sur les surfaces traitées au préalable correctement nettoyées.
- Grâce à ses propriétés auto-nettoyantes et protectrices, cette lasure permet de conserver son efficacité et son apparence esthétique sur une période prolongée. De ce fait, plus besoin de nettoyer sa façade régulièrement.
- Ce produit polyvalent peut être appliqué sur une grande variété de supports minéraux, qu'ils soient teintés ou neutres : béton, pierre naturelle et reconstituée, enduits, crépis, bois, supports bloqués, granit, carrelage, tuiles, ardoise, fibrociment, etc.

►Application :

- 1 - Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- 2 - Bien homogénéiser le produit puis appliquer sur le support, propre et sec, à traiter, du bas vers le haut jusqu'à saturation du support. Appliquer deux passes à 1H d'intervalle.
- 3 - Éviter toute surcharge du produit pouvant générer des coulures qui pourraient laisser des traces sur le support. Laisser sécher la lasure 24h.

►Rendement :

La différence de rendement (6 à 17m²/L) s'explique par la porosité du support.

►Conditionnement :

5 et 20 KG



Façades, Toitures, Murs
et Sols extérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau, Pulvérisateur
manuel ou Airless

LES + PRODUIT

- Génère un film protecteur microporeux perméable à l'air et à la vapeur d'eau
- Provoque une réaction photocatalytique sous l'action des U.V
- Empêche le développement et la formation de micro-organismes et des pollutions atmosphériques
- Protection durable qui réduit les coûts d'entretien et de nettoyage
- Laisse respirer les supports
- Prolonge la durée de vie des supports pendant plusieurs années
- Sans COV

SCALP ANTI-M

ÉLIMINE ET PROTÈGE DES ALGUES, LICHENS ET MICRO-ORGANISMES

DÉSINFECTANT ET ALGICIDE CURATIF ET PRÉVENTIF HAUT DE GAMME

ACTION RÉMANENTE SUR TOITURES, FAÇADES, SOLS ET MURS



► Domaine d'utilisation :

- Désinfectant, SCALP ANTI-M nettoie toitures, façades, sols et murs. Curatif, cet algicide détruit algues, lichens, micro-organismes et dépôts verdâtres. Préventif, SCALP ANTI-M protège les surfaces traitées pendant 4 à 5 années.
- Il est idéal en rénovation et également en finition, sur constructions neuves, sur les matériaux rencontrés dans le bâtiment : tuiles, ardoises, fibro-ciment, shingles, pierres, enduits minéraux, briques, plâtre, bétons, crépis, revêtements plastiques épais, bois.
- La surface traitée retrouve un aspect sain sous l'action de la pluie et du vent.

► Application :

- 1 - Homogénéiser le produit.
- 2- Appliquer le produit sur support complètement sec, de bas en haut jusqu'à saturation. Utiliser un pulvérisateur manuel, un airless, un rouleau ou une brosse.
- 3- Laisser agir. En cas de forte épaisseur de micro-organismes, employer un moyen mécanique pour s'en débarrasser. Produit sans rinçage. La surface ainsi traitée retrouvera un aspect propre au bout de quelques semaines. Si nécessaire, le support pourra être repeint par tous types de peintures ou revêtements.

► Rendement :

De 200 à 300ml/m² selon les matériaux et leur porosité.

► Conditionnement :

5 et 20 L



Toitures, Façades,
Murs et sols extérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau, Brosse,
Pulvérisateur manuel ou Airless

LES + PRODUIT

- Produit homologué en intérieur portant le label Excell+.
- Produit pro haut de gamme : très forte concentration en matières actives.
- Triple action : détruit, nettoie et protège durablement.
- Action rémanente multi-supports pour une propreté pendant de longues années.
- Produit d'imprégnation en base aqueuse.
- Très grande facilité d'application.
- Sans rinçage

SCALP ANTI-M 3100

PRODUIT CONCENTRÉ 2-EN-1 À EFFET FLASH

PROTECTION BIOCIDÉ, ALGICIDE ET HYDROFUGE HAUT DE GAMME

ACTION RÉMANENTE SUR TOITURES, FAÇADES, MURS ET SOLS EXTÉRIEURS



ALGICIDES - BIOCIDES

►Domaine d'utilisation :

- Désinfectant, SCALP ANTI-M 3100 nettoie les toitures, façades, murs et sols extérieurs.
- Curatif, il détruit les algues, lichens et dépôts verdâtres en un temps éclair. Son action est effective en deux heures.
- Préventif, SCALP ANTI-M 3100 protège les surfaces traitées pendant 2 à 5 ans.
- Hydrofuge, il protège des infiltrations d'eau sur les matériaux rencontrés dans le bâtiment : tuiles, ardoises, fibrociments, shingles, pierres, enduits minéraux, briques, plâtres, etc.

►Application :

- 1 - Diluer 1 litre de SCALP ANTI-M 3100 dans 7 litres d'eau.
- 2 - Homogénéiser le produit.
- 3 - Appliquer le produit sur support complètement sec, de bas en haut jusqu'à saturation. Utiliser un pulvérisateur manuel, un airless, un rouleau ou une brosse.
- 4 - Laisser agir. En cas de forte épaisseur de micro-organismes, employer un moyen mécanique pour s'en débarrasser. Produit sans rinçage. La surface ainsi traitée retrouvera un aspect propre au bout de quelques semaines. Si nécessaire, le support pourra être repeint par tous types de peintures ou revêtements.

►Rendement :


De 200 à 300ml/m² selon les matériaux et leur porosité.

►Conditionnement :

5 et 20 L



Toitures, Façades,
Murs et sols extérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau, Brosse,
Pulvérisateur manuel ou Airless

LES + PRODUIT

- Produit concentré
- Economique
- Très grand rendement
- Curatif et préventif : très grande rémanence, supérieure à 2 ans selon le climat
- Produit ultra rapide : efficace à partir de 2 heures
- Produit en base aqueuse
- Désinfecte, détruit, nettoie et protège durablement
- Sans rinçage

SCALPFUGE ANTI-M

2-EN-1 : LUTTE CONTRE LES ALGUES ET LES PROBLÈMES LIÉS À L'HUMIDITÉ

PROTECTION ALGICIDE ET HYDROFUGE - PRODUIT D'IMPÉGNATION TRANSPARENT

NON FILMOGÈNE - POUR TOITURES, FAÇADES ET MURS

ALGICIDES - BIOCIDES



►Domaine d'utilisation :

- SCALPFUGE ANTI-M, c'est la solution algicide à action rémanente multi-supports pour protéger vos constructions contre le développement d'algues, lichens et autres microorganismes.
- En plus de son action algicide, SCALPFUGE ANTI-M est un hydrofuge : il lutte contre l'infiltration d'eau.
- Il s'utilise sur toitures, façades et murs, neufs ou nettoyés, et sur les matériaux rencontrés dans le bâtiment tels que : tuiles, ardoises, fibrociment, shingles, pierres, enduits minéraux, enduits à la chaux, briques, plâtres, bétons, crépis, revêtements plastiques épais, bois.
- Produit d'imprégnation transparent, il est non filmogène : une fois appliqué, il ne modifie pas l'aspect du support.

►Application :

- 1 - Homogénéiser le produit.
- 2- Appliquer SCALPFUGE ANTI-M sur la surface à protéger, propre et sèche, du bas vers le haut en deux passes jusqu'à saturation du support, à environ 10 minutes d'intervalle. Utiliser un rouleau, un pulvérisateur ou un airless. Éviter toute surcharge du produit pouvant générer des coulures qui pourraient laisser des traces sur le support.
- 3 - Protection effective après séchage de 1 à plusieurs heures.

►Rendement :

Selon les matériaux et leur porosité.

►Conditionnement :

5 et 20 L



Toitures et
Murs extérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau, Pulvérisateur
manuel ou Airless

LES + PRODUIT

- Produit 2-en-1 algicide et hydrofuge = Économies temps et finances.
- Curatif et préventif: très grande rémanence, supérieure à 2 ans, selon climat.
- Produit Pro haut de gamme: très forte concentration en matières actives.
- Produit d'imprégnation
- Sans odeur.
- Sans rinçage.

VERNACRYL 30

2-EN-1 : PROTÈGE CONTRE LES GRAFFITIS ET LES INFILTRATIONS D'EAU

PROTECTION FILMOGÈNE ANTI-GRAFFITIS SEMI-PERMANENTE ET HYDROFUGEANTE

PRODUIT HAUT DE GAMME À BASE DE RÉSINE ACRYLIQUE POUR SUPPORTS POREUX



ANTI-GRAFFITIS

►Domaine d'utilisation :

- VERNACRYL 30 est une protection anti-graffitis filmogène.
- Semi-permanente, elle est renouvelable et destinée à la protection des supports bruts poreux tels que : pierre, brique, béton, ciment, bois, enduit hydraulique ; contre les graffitis de tous types : peinture, feutre, encre, etc.
- Son action hydrofugeante permet de lutter contre les infiltrations d'eau.
- Ne nécessitant pas de primaire d'accrochage, VERNACRYL 30 est idéale pour la protection de surfaces neuves.

►Application :

- 1 - Bien homogénéiser VERNACRYL 30 avant application.
- 2 - Appliquer en deux couches croisées sans surcharge à 4 heures d'intervalle ; la première couche devra être sèche.
- 3 - La protection est effective après environ 72 heures, selon la température extérieure.

Enlèvement des graffitis : L'enlèvement des graffitis peut s'opérer de 2 façons : à l'eau chaude, 90°C minimum sous pression 90 bars ou en utilisant SCALPEX NW (voir Fiche Technique). Dans les 2 types de nettoyage, on observera que la protection disparaît et sera par conséquent à renouveler.

►Rendement :

De 150 à 200g/m² par couche selon la porosité du support.

►Conditionnement :

5 et 20 KG

►Notre conseil :

VERNACRYL 30 existe en deux versions : finition mate ou brillante.



Murs intérieurs
et extérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau, Airless

LES + PRODUIT

- 2-en-1 : protection anti-graffitis et hydrofuge : économies de temps et d'argent.
- Très facile et rapide d'application : mono-composant, ne nécessite pas de primaire d'accrochage.
- Ne modifie pas la perméabilité à la vapeur d'eau.
- Très haute résistance aux U.V., encres, feutre, etc.
- Incolore : ne jaunit pas le support.
- Finition mate ou brillante.
- Rapport d'essai du Centre technique du Bois et de l'Ameublement (CTBA), de l'Institut Royal du Patrimoine Artistique de la Belgique (IRPA/KIK), et la direction technique de la R.A.T.P. et Classement AFNOR NFT 36-005 Famille I classe 7b2.

VERNAEAU PU 16

PROTÈGE DURABLEMENT CONTRE LES GRAFFITIS ET LES SALISSURES

PROTECTION POLYURÉTHANE ANTI-GRAFFITIS TRANSPARENTE PERMANENTE

BASE AQUEUSE - FINITION MATE OU BRILLANTE APPLICABLE SUR TOUS SUPPORTS



ANTI-GRAFFITIS

►Domaine d'utilisation :

- VERNAEAU PU 16 est une protection permanente bi-composante : durcisseur et résine.
- Elle s'utilise sur tous supports, hors métaux non-peints : pierre, brique, ciment, béton, bois, peinture, Revêtement Plastique Épais (RPE) et Semi-Épais (RSE), ITE, enduits hydrauliques et à la chaux, bâches publicitaires, etc.
- Elle est idéale pour les travaux de protection où la contrainte environnementale est importante : zones fréquentées, collectivités, municipalités, murs antibruit, ouvrages d'art, monuments historiques, habitations, etc.
- Transparente et disponible en finition mate ou brillante, elle protège les surfaces en extérieur et en intérieur : vestiaires, stades, tunnels, cages escaliers, etc.

►Application :

- 1 - Verser la partie durcisseur dans la partie résine et bien mélanger pendant 5 minutes avec un agitateur.
- 2 - Appliquer VERNAEAU PU 16 sur support propre et sec en 2 couches croisées (frais sur frais) à environ 1 heure d'intervalle. Durée de vie du mélange : 3 heures. Pour application sur enduits à la chaux, peintures avec des tons soutenus (rouge, gris, noir) et sur supports bruts non peints, consulter le service commercial (application en sous-couche de SCALP PRIMER 36 et essais conseillés).

►Rendement :

De 150 à 250g/m² selon la nature du support et pour 2 couches.

►Conditionnement :

Bi-pack 5 KG

►Notre conseil :

VERNAEAU PU 16 existe en deux versions : finition mate ou brillante.



Murs intérieurs
et extérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau, Airless

LES + PRODUIT

- **Protection permanente** : une partie protégée peut être nettoyée plus de 50 fois d'un graffiti.
- Protection transparente de **finition mate ou brillante**.
- S'applique sur tous supports en **extérieur et en intérieur**.
- Excellente résistance aux U.V. et à l'abrasion : **ne jaunit pas**.
- Microporeux : laisse respirer le support.
- Permet de retirer toutes sortes de **graffitis** même les plus anciens : encres, peintures en spray, marqueur, feutre...
- Très grande facilité d'application.

SCALP PRIMER 36

CRÉE UNE COUCHE ISOLANTE ENTRE LE SUPPORT ET LA PEINTURE OU LE VERNIS

PRIMAIRE D'ISOLEMENT EN BASE AQUEUSE – ANTI « ASPECT MOUILLÉ »

ÉVITE LE FONCEMENT DU SUPPORT ET LA MIGRATION DES GRAFFITIS AU TRAVERS



ANTI-GRAFFITIS

►Domaine d'utilisation :

- SCALP PRIMER 36 est destiné à réaliser une couche intermédiaire isolante entre le support et la ou les couches de peinture ou vernis.
- Dans le cas de la protection polyuréthane anti-graffitis permanente VERNAEU PU 16, SCALP PRIMER 36 permet d'éviter « l'aspect mouillé » et le foncement du support.
- Il peut également être utilisé pour isoler les graffitis sur un support avant la mise en peinture.

►Application :

- 1 - Bien homogénéiser le produit.
- 2 - Appliquer SCALP PRIMER 36 en une couche sans surcharge. Utiliser un rouleau ou le pulvériser à l'airless.
- 3 - Laisser sécher.
- 4 - Recouvrable au bout de 2 à 3 heures.

►Rendement :

De 80 à 130 gr/m² selon le support.

►Conditionnement :

5 et 20 KG



Murs intérieurs
et extérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau, Airless

LES + PRODUIT

- Produit de très haute isolation.
- Incolore.
- Sans odeur.
- Séchage rapide.
- Microporeux.

SCALP PROTEC MAGIC

PROTÈGE DURABLEMENT CONTRE LES GRAFFITIS ET LES SALISSURES

PROTECTION ANTI-GRAFFITIS PERMANENTE MONO-COMPOSANTE

NOMBREUX NETTOYAGES POSSIBLES DE GRAFFITIS - S'APPLIQUE SUR TOUTES SURFACES



ANTI-GRAFFITIS

►Domaine d'utilisation :

- SCALP PROTEC MAGIC est une protection permanente et mono-composante d'une résistance exceptionnelle contre les graffitis.
- Conçue pour offrir une protection durable, cette formule révolutionnaire permet une élimination aisée des graffitis par simple friction, grâce à l'utilisation de nettoyeurs spécialisés tels que le SCALP SENSITIVE SURFACE CLEANER ou les lingettes WIPES EXPRESS 70 SPECIAL GRAFFITIS.
- Cette technologie de pointe s'adapte de manière efficace à une grande variété de supports. SCALP PROTEC MAGIC offre une protection inégalée tout en préservant l'esthétique des surfaces traitées.

►Application :

• APPLICATION DE LA PROTECTION :

Bien homogénéiser le produit puis appliquer sur le support propre et sec en couche unique. Évitez toute surcharge pouvant générer des coulures qui pourraient laisser des traces sur le support. Bien refermer l'emballage après utilisation pour éviter le durcissement du produit.

• NETTOYAGE DES GRAFFITIS :

- **SCALP SENSITIVE SURFACE CLEANER** : Appliquer SCALP SENSITIVE SURFACE CLEANER sur le graffiti en effectuant de petits mouvements circulaires puis laisser agir. Essuyer au chiffon. Renouveler l'opération si nécessaire.
- **WIPES EXPRESS 70** : En frottant légèrement, une simple lingette anti-graffitis enlève les peintures et graffitis indésirables.

►Rendement :

De 150 à 250g/m² selon le type de support.

►Conditionnement :

5 L



Murs intérieurs
et extérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau

LES + PRODUIT

- Aucun effet de «laitance» sur les surfaces sombres
- Tous supports
- Permet plus de 100 nettoyages de graffitis
- Excellente résistance aux UV et à l'abrasion : ne jaunit pas
- Très grande facilité d'application
- Produit mono-composant
- Convient pour l'intérieur et l'extérieur
- Enlèvement des graffitis par friction avec SCALP SENSITIVE SURFACE CLEANER ou WIPES EXPRESS 70 spécial graffitis

SCALP SENSITIVE SURFACE CLEANER

NETTOIE TOUS TYPES DE GRAFFITIS SUR SURFACES PROTÉGÉES

SUPER DISSOLVANT LIQUIDE POUR L'ENLÈVEMENT DES GRAFFITIS

SUR SURFACES PROTÉGÉES ET DÉLICATES



ANTI-GRAFFITIS

►Domaine d'utilisation :

Produit idéal pour le nettoyage de tous types de graffitis :

- Sur surfaces protégées avec VERNAEAU PU 16 et SCALP PROTEC MAGIC.
- Sur les surfaces sensibles telles que bois, carrosseries, panneaux de signalisation (faire essais au préalable).

►Application :

- 1 - Bien homogénéiser le produit.
- 2 - Appliquer SCALP SENSITIVE SURFACE CLEANER sur le graffiti en effectuant de petits mouvements circulaires puis laisser agir quelques minutes.
- 3 - Essuyer à l'aide d'un chiffon.
- 4 - Renouveler l'opération si nécessaire.

►Rendement :

Environ 300 gr/m².

►Conditionnement :

750g, 5 et 20 KG



TOUS SUPPORTS



Murs intérieurs
et extérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau, Brosse

LES + PRODUIT

- Idéal pour les surfaces sensibles
- Produit polyvalent
- Adapté aux supports verticaux
- Rapide
- Efficace
- Très forte concentration en matières actives

SCALP GRAFFITI REMOVER

SUPER NETTOYANT POUR L'ENLÈVEMENT INTENSE DES GRAFFITIS

ÉLIMINE TOUS TYPES DE GRAFFITIS SUR MURS - FAÇADES - OUVRAGES D'ART

NE LAISSE AUCUNE OMBRE OU SPECTRE APRÈS NETTOYAGE



ANTI-GRAFFITIS

►Domaine d'utilisation :

- SCALP GRAFFITI REMOVER est destiné à l'enlèvement sur des grandes et petites surfaces de tous types de graffitis sur supports bruts et poreux tels que la pierre naturelle, bétons, ciments, granits, marbres, ardoises, bois, etc (faire essais au préalable).
- Conçu spécifiquement pour répondre aux besoins des environnements sujets à une forte récurrence de graffitis, ce produit devient indispensable pour les services techniques des municipalités.
- Après nettoyage, aucune ombre ou spectre n'est perceptible, préservant l'intégrité esthétique des surfaces traitées.

►Application :

- 1 - Bien homogénéiser.
- 2 - Appliquer généreusement SCALP GRAFFITI REMOVER sur le graffiti, de bas en haut.
- 3 - Laisser agir 5 à 10 minutes selon les conditions climatiques.
- 4 - Rincer à l'eau sous pression.

►Rendement :

Environ 300g/m².

►Conditionnement :

5 et 20 KG



Murs intérieurs
et extérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau, pinceau

LES + PRODUIT

- Idéal pour les municipalités
- Idéal en maintenance, nettoyage intense urbain des graffitis
- Idéal pour le nettoyage forte récurrence des graffitis
- Idéal pour les surfaces importantes
- Adapté aux supports verticaux
- Rapide et Efficace
- Permet de retirer toutes sortes de graffitis : vernis, laques, encres, peintures en spray, marqueurs, etc.
- Ne laisse aucunes ombres ou spectres après nettoyage

SCALP ANTI-GRAFFITI 49

NETTOIE TOUS TYPES DE GRAFFITIS SUR SURFACES DÉLICATES

SUPER DISSOLVANT GÉLIFIÉ POUR L'ENLÈVEMENT DES GRAFFITIS

SUR SURFACES PROTÉGÉES ET DÉLICATES



ANTI-GRAFFITIS

»Domaine d'utilisation :

- Pour les travaux de nettoyage de graffitis sur surfaces protégées avec VERNAEAU PU 16.
- Pour les travaux de nettoyage sur surfaces sensibles et non poreuses telles que bois, carrosseries, panneaux de signalisation, etc. Faire des essais au préalable.

»Application :

- 1 - Bien homogénéiser le produit.
- 2 - Appliquer SCALP ANTI-GRAFFITI 49 sur le graffiti en effectuant de petits mouvements circulaires, puis laisser agir 10 à 20 minutes.
- 3 - Essuyer au chiffon et rincer à haute pression.
- 4 - Renouveler l'opération si nécessaire.

»Rendement :

Environ 300 gr/m².

»Conditionnement :

0,75, 5 et 20 KG

»Notre conseil :


Si des ombres ou spectres persistent, utiliser notre décolorant SCALPNET EDJ 28.



TOUS SUPPORTS



Murs intérieurs
et extérieurs



MATÉRIEL :
Brosse, Éponge, Chiffon

LES + PRODUIT

- Idéal et parfaitement adapté aux protections anti-graffitis polyuréthane.
- Texture gel : idéal pour des surfaces verticales.
- Produit Pro haut de gamme : très forte concentration en matières actives.

WIPES EXPRESS 70

ÉLIMINE INSTANTANÉMENT LES GRAFFITIS SUR SURFACES LISSES ET NON POREUSES

LINGETTES NETTOYANTES ANTI-GRAFFITIS SANS EAU NI SAVON

POUR SURFACES LISSES ET NON POREUSES



ANTI-GRAFFITIS

►Domaine d'utilisation :

- WIPES EXPRESS 70 SPÉCIAL GRAFFITIS est un système de nettoyage instantané et unique qui permet d'éliminer les tags et les peintures sur toutes surfaces lisses et non poreuses.
- Ces lingettes sont imbibées d'une puissante formule nettoyante qui enlève la peinture, notamment sur l'émail ; l'encre et même les marqueurs permanents. En frottant légèrement, une simple lingette anti-graffiti enlève rapidement les peintures et les graffitis indésirables.
- Elles sont utilisables sur de multiples surfaces telles que : les murs, notamment ceux des sanitaires, les bureaux, les poteaux des lampadaires, les arrêts de bus et leurs sièges, les cabines téléphoniques, les panneaux de signalisation plastifiés, les panneaux d'affichage, les revêtements en aluminium, les placards, les trains, les carreaux, les aciers inoxydables.

►Application :

- 1 - Pré-humidifier la surface taguée en déposant la formule imprégnée sur la serviette.
- 2 - Intervenir ensuite en frottant d'un mouvement circulaire la trace jusqu'à ce qu'elle disparaisse.
- 3 - Recommencer l'opération si nécessaire sur les traces persistantes. Au préalable, tester sur une petite surface du support à traiter avant d'appliquer sur l'ensemble du graffiti.

►Conditionnement :

70 lingettes par pot distributeur.



Végétaux

INT / EXT



LES + PRODUIT

- Effet nettoyant surpuissant : enlève la peinture, l'encre, le marqueur...
- S'utilise sur une grande variété de supports, notamment l'émail.
- Action rapide.
- Sans rinçage, sans essuyage complémentaire, sans séchage.
- Format pratique : lingettes imbibées prêtes à l'emploi, pot distributeur.
- Format économique : grande quantité de lingettes par pot : 70.
- Combinaison de solvants végétaux.

SCALP PRIMAFIX

DURCIT LA SURFACE DU SUPPORT ET EN RÉGULE LE POUVOIR ABSORBANT

**PRIMAIRE D'ACCROCHAGE : APPRÊT UNIVERSEL DURCISSEUR DE FOND DUR
POUR SUPPORT ABSORBANTS ET FRIABLES, CLOISONS EN PLÂTRE ET PLACO**



DURCISSEURS - CONSOLIDANTS - ANTI-SALPÊTRE

►Domaine d'utilisation :

- Pour consolider et réduire les supports tendres, poudreux et friables avant la mise en peinture, la pose de papier peint ou d'enduit décoratif.
- Avant mise en peinture, pose de carrelage, etc. pour une tenue optimale sur vos supports en plâtre.
- Après la pose de cloisons en plâtre et "Placo".
- Après pose d'enduits de base, de minéraux, de béton, de chapes à base de plâtre ou de ciment, de chauffage par le sol, de plaques de plâtre, de fibro-plâtre, etc.

►Application :

- 1 - Appliquer le produit non dilué uniformément sur toute la surface à l'aide d'un rouleau, d'une brosse ou d'un pinceau.
- 2 - Attendre le séchage complet avant de poursuivre les travaux.
- 3 - Recouvrable au bout de 24 heures.

►Rendement :


De 140 à 160 ml/m² par couche selon la porosité du support.

►Conditionnement :

1, 5 et 20 L



Murs intérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau, Brosse et
Pulvérisateur manuel

LES + PRODUIT

- Séchage rapide.
- Produit respirant.
- Compatible avec toutes les marques de plâtre.
- Garantie l'adhérence des revêtements.
- Facile à appliquer.
- Résiste au vieillissement.
- Idéal pour l'intérieur et l'extérieur.
- Ne dénature pas le support.

SCALP MINÉRALISANT 95

IDÉAL POUR CONSOLIDER EN PROFONDEUR PAR MINÉRALISATION

CONSOLIDANT MINÉRALISANT TRÈS HAUT DE GAMME

BASE AQUEUSE POUR FAÇADES SOLS ET MURS

DURCISSEURS - CONSOLIDANTS - ANTI-SALPÊTRE



► Domaine d'utilisation :

- Pour consolider des supports tels que : pierres naturelles calcaires et siliceuses, brique, béton, enduits minéraux.
- L'humidité et la pollution atmosphérique dégradent les murs, façades et sols et provoquent une élimination du liant naturel de ceux-ci. Il y a donc lieu de les consolider.
- Idéal pour façades, monuments historiques, sols en matériaux bruts, dégradés, etc.

► Application :

- 1 - Bien homogénéiser.
- 2 - Vérifier que le support soit absorbant. Appliquer SCALP MINÉRALISANT 95 sur supports propres et secs en deux passes espacées de 10 à 15 minutes à l'aide d'un rouleau ou le pulvériser.
- 3 - Laisser le support se consolider pendant 10 jours avant application d'un hydrofuge, d'un enduit, d'une peinture ou d'un revêtement décoratif.

► Rendement :

Selon la porosité du support.

► Conditionnement :

5 et 20 L

► Notre conseil :

Existe aussi en base solvant : SCALP MINÉRALISANT 94.



Murs & Sols
intérieurs et extérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau, Pulvérisateur
manuel ou Airless

LES + PRODUIT

- Produit en base aqueuse.
- Produit d'imprégnation : ne dénature pas l'aspect du support.
- Super consolidant : durcit et solidifie durablement le support.
- Produit PRO haut de gamme : forte teneur en matières actives.
- Produit recouvrable.

Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégralité et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI), consulter la Fiche Technique ainsi que la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant utilisation.

SCALP CONSOLIDANT HYDROFUGE

2-EN-1 : CONSOLIDE EN PROFONDEUR ET HYDROFUGE EFFICACEMENT

CONSOLIDANT MINÉRALISANT ET HYDROFUGE TRÈS HAUT DE GAMME
POUR FAÇADES, SOLS ET MURS - IDÉAL EN RÉNOVATION DE MONUMENTS



DURCISSEURS - CONSOLIDANTS - ANTI-SALPÊTRE

►Domaine d'utilisation :

- Pour durcir, solidifier et protéger efficacement contre la pénétration de l'eau en une seule opération les supports tels que : pierres naturelles, calcaires et siliceuses, brique, béton, enduits minéraux.
- Pour empêcher l'humidité et la pollution atmosphérique de dégrader murs, façades et sols et de provoquer une élimination de leur liant naturel.
- Idéal pour façades, sols, monuments historiques, matériaux bruts dégradés etc.

►Application :

- 1 - SCALP CONSOLIDANT HYDROFUGE est une solution d'imprégnation : appliquer de façon bien homogénéisée.
- 2 - Vérifier que le support soit absorbant et asséché. Appliquer SCALP CONSOLIDANT HYDROFUGE sur supports propres en deux passes à l'aide d'un rouleau ou le pulvériser à l'airless.
- 3 - Laisser le support se consolider pendant 72 heures.

►Rendement :


Selon la porosité du support.

►Conditionnement :

5 et 30 L



Murs et Sols extérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau, Pulvérisateur
manuel ou Airless

LES + PRODUIT

- **Produit 2-en-1 :** économie de temps et d'argent
- **Super consolidant :** durcit et solidifie durablement le support.
- **Super hydrofuge :** protège efficacement contre la pénétration de l'eau dans le support.
- **Produit professionnel haut de gamme :** forte teneur en matières actives.
- **Produit d'imprégnation :** ne dénature pas l'aspect du support.
- **Produit en base solvant :** pénétration du produit dans le support.

SCALP NDS 72

ÉLIMINE RADICALEMENT LES SELS ET AUTRES EFFLORESCENCES PAR IMPRÉGNATION

TRAITEMENT DES EFFLORESCENCES ET NEUTRALISANT DE SURFACES

EFFET CURATIF - BASE AQUEUSE TOUS SUPPORTS

AVANT

APRÈS



►Domaine d'utilisation :

- Solution acide d'imprégnation permettant l'élimination radicale des sels blanchâtres sur tous supports.
- Ce produit est également destiné à la neutralisation des supports nettoyés ou découpés avec des produits alcalins de type SCALP DMC 73.

►Application :

- 1 - Produit prêt à l'emploi.
- 2 - Bien homogénéiser le produit puis appliquer sur le support à traiter jusqu'à refus total.
- 3 - Renouveler l'opération autant de fois que nécessaire. Ne jamais rincer.

►Rendement :

Selon la porosité du support.

►Conditionnement :

5 et 20 KG

►Notre conseil :

Possibilité d'utiliser une solution préventive filmogène : SCALP ANTI-SALPÊTRE.



Murs intérieurs et extérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau, Pulvérisateur
manuel ou Airless

LES + PRODUIT

- Idéal pour la finition des murs, soubassements et façades souillées par les sels ou autres efflorescences.
- Incolore.
- Ne tache pas.
- Ne dépolit pas le verre.

SCALP ANTI-SALPÊTRE

EMPÊCHE LA FORMATION DU SALPÊTRE

PROTECTION VERNIS D'IMPRESSION FILMOGÈNE CONTRE LE SALPÊTRE
TRAITEMENT PRÉVENTIF POUR MURS DE PLÂTRE, DE BÉTON OU DE CIMENT



►Domaine d'utilisation :

- Les composants actifs de SCALP ANTI-SALPÊTRE se diffusent dans le support à traiter et détruisent les bactéries nitrifiantes à l'origine du salpêtre.
- SCALP ANTI-SALPÊTRE s'applique sur support sain avant application de peinture, pose de papier peint ou de revêtements muraux et le protège de la formation du salpêtre.
- Sa finition filmogène transparente lui permet de ne pas être recouvert si tel est le choix de la personne chargée de la décoration.

►Application :

- 1 - Préparer le support en retirant de la surface dégradée les différents revêtements (peintures, papiers peints etc.).
- 2 - Éliminer par brossage les efflorescences de salpêtre, traces de micro-organismes, etc.
- 3 - Bien homogénéiser SCALP ANTI-SALPÊTRE puis appliquer par saturation du bas vers le haut en deux couches espacées de 15 minutes sur le support à traiter. Appliquer au rouleau ou le pulvériser. Recouvrable au bout de 48 heures environ.

►Rendement :

De 150 à 250 ml/m² environ.

►Conditionnement :

1, 5 et 20 L

► Notre conseil :

Existe aussi une solution curative d'imprégnation : SCALP NDS72 (consulter notre service technique).



Murs intérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau, Pulvérisateur
manuel ou Brosse

LES + PRODUIT

- Forme un film transparent.
- Produit 2-en-1 : économie de temps et d'argent.
- Propriété hydrofuge : stoppe l'humidité de surface génératrice de salpêtre.
- Propriété consolidante : durcit et solidifie le support.
- Propriété bactéricide : détruit les bactéries nitrifiantes.

SCALP PEEL-OFF

PROTECTION TEMPORAIRE BIOSOURCÉE MULTI-SUPPORTS

PRODUIT PULVÉRISABLE - FORME UN FILM PELABLE SOUPLE MAIS FORTEMENT RÉSISTANT


S'ÉLIMINE PAR ÉTIREMENT - NE LAISSE AUCUN RÉSIDU



Application de la protection



Enlèvement de la protection



Support après enlèvement

► Domaine d'utilisation :

- Protège durablement et efficacement tous types de supports poreux et non poreux (murs, façades, menuiseries, fenêtres, sols, protection des cabines de peintures, etc).
- Cette protection biosourcée formulée à partir de MP végétales est efficace jusqu'à 6 mois en intérieur.
- Après séchage, SCALP PEEL-OFF forme un film pelable souple mais fortement résistant. Les supports sont donc isolés et protégés contre les rayures, l'air ambiant, projections de toutes natures, mortier, colle, peinture, etc.
- Une fois les travaux terminés, le film protecteur s'élimine simplement par étirement et ne laisse aucun résidu.

► Application :

- 1 - Produit mono-composant prêt à l'emploi.
- 2 - Bien homogénéiser SCALP PEEL-OFF puis pulvériser le produit sur une surface propre, saine et sèche. L'épaisseur est à adapter selon les conditions de l'environnement et de la résistance souhaitée.
- 3 - Une fois les travaux terminés, le film protecteur s'élimine simplement par étirement.

► Rendement :

De 600g à 1 KG/m² environ.

► Conditionnement :

5 et 20KG



MATÉRIEL :
Airless, Brosse et Pinceau



LES + PRODUIT

- Gain de temps et de main-d'œuvre par rapport aux protections plastiques
- Application aisée et ultra rapide
- Multi-supports : murs, sols, objets, etc
- Base aqueuse à base de caoutchouc naturel.
- Protection biosourcée formulée à partir de MP végétales
- Séchage à température ambiante entre 4 et 6 heures
- Sans COV
- Grande résistance face à l'abrasion
- Pas de jaunissement du support après enlèvement
- Produit pulvérisable
- Génère une réduction des déchets

SCALP WATERPROOF BARRIER

MEMBRANE HYBRIDE IMPERMÉABLE

RECOUVRE ET RÉPARE LES FISSURES SUR TOUS SUPPORTS

FORME UN FILM ÉTANCHE ET ÉLASTIQUE - NE NÉCESSITE PAS D'ÊTRE RECOUVERT PAR LA SUITE



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

►Domaine d'utilisation :

- Cette pâte fibrée forme en séchant une membrane imperméable qui recouvre les fissures se formant sur les toitures, terrasses, gouttières, corniches, tuyauterie, bases de cheminées, etc.
- Sa grande élasticité lui permet de s'adapter aux mouvements structurels sans se fissurer ni se dégrader, assurant une protection durable dans les conditions environnementales variées. Ne colle pas.
- Cette membrane est donc idéale pour une utilisation en extérieur, où elle résiste aux rayons UV, à la pluie, à la neige et aux variations de température.
- SCALP WATERPROOF BARRIER s'applique sur une très grande majorité de supports (PVC, Acier galva, Fer, etc.) et ne nécessite pas d'être recouvert par la suite. Peut s'appliquer par tous types de temps.

►Application :

- 1 - Produit prêt à l'emploi.
- 2 - Nettoyer la surface à traiter de toutes poussières, boues, feuilles mortes, etc.
- 3 - Appliquer la membrane directement sur le support à l'aide d'une brosse ou d'un pinceau. Après un temps de séchage de 12 à 24H, la surface traitée peut être recouverte si nécessaire.

►Conditionnement :

0,75 et 5KG



INT / EXT



MATÉRIEL :
Brosse et Pinceau

LES + PRODUIT

- Permet des réparations même sur des surfaces mouillées et humides
- **Répare** les fissures et **renforce** les joints.
- Forme un **film étanche** sur les toitures, terrasses...
- Grande élasticité
- **Ne nécessite pas d'être recouvert**
- Ne craquèle pas
- **Idéal pour l'extérieur** : résiste aux UV, à la pluie, aux variations de température, à la neige, etc.
- Protège contre les infiltrations d'eau
- Protection durable
- **Ne colle pas**
- Résiste à la lumière et aux intempéries.

DEGRIP'EXPRESS

DÉGRIPPE, LUBRIFIE, DÉGRAISSE, ÉMULSIONNE ET CHASSE L'HUMIDITÉ

FORME UNE RÉSISTANCE À L'EAU - 100% D'ORIGINE NATURELLE

PRODUIT MULTIFONCTIONS QUI CHASSE L'HUMIDITÉ APRÈS APPLICATION



►Domaine d'utilisation :

- DEGRIP'EXPRESS lubrifie les pièces mécaniques ce qui facilite leurs mouvements tout en supprimant les grincements. DEGRIP'EXPRESS est un lubrifiant actif et permanent sans silicone, lanoline, ni aucun autre additif attirant la poussière ou la saleté. Les pièces et mécanismes sont donc lubrifiés proprement.
- DEGRIP'EXPRESS forme une barrière contre l'humidité, l'eau et leurs effets corrosifs. Il protège de l'oxydation et de toute forme de corrosion même dans les conditions les plus extrêmes.
- DEGRIP'EXPRESS dégriffe les mécanismes rouillés ou bloqués et assure ensuite le fonctionnement constant des pièces libérées.

►Application :

- 1 - Bien agiter l'aérosol avant utilisation.
- 2 - Pour une diffusion large, laisser le diffuseur le long de l'aérosol.
- 2 bis. Pour une diffusion précise, déplier le diffuseur.
- 3 - Vaporiser sur les pièces à traiter puis attendre quelques instants. Renouveler l'opération pour les pièces fortement corrodées. Actionner la pièce à lubrifier si besoin.
- 4 - Pour un traitement anti-humidité, nettoyer la surface à traiter avant de pulvériser puis laisser complètement sécher avant la remise en route.

►Conditionnement :

Aérosol 400 ml



INT / EXT



LES + PRODUIT

- Formulation 100% d'origine naturelle
- Compatible avec tous les matériaux
- Polyvalent : dégriffe, lubrifie, chasse l'humidité, dégraisse, nettoyant diélectrique, émulsionne, anti-corrosif
- Facilement biodégradable
- Très rapide
- Produit labellisé NSF

SCALP MULTI'RESTOR

PÂTE DE REBOUCHAGE UNIVERSELLE : RÉNOVE TOUS TYPES DE SUPPORTS

PRODUIT DE RÉNOVATION BI-COMPOSANT À BASE DE RÉSINE POLYESTER

POUR TOUS SUPPORTS : BOIS, MÉTAUX, POLYESTERS, PLASTIQUES, MAÇONNERIES



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

►Domaine d'utilisation :

Pour réparer et reboucher des trous et fissures sur des supports en métal, plastique, polyester, maçonnerie ou bois, notamment pour la réparation de bois dégradés par le vieillissement naturel : SCALP MULTI'RESTOR permet de reboucher même des fissures profondes.

►Application :

1 - La surface à traiter doit être propre, sèche et exempte de graisse. Mélanger la pâte avec le durcisseur à l'aide d'une spatule. Dosage du durcisseur : 0,5 à 3% pour un temps de séchage de 3 à 15 minutes.

2 - Appliquer grassement SCALP MULTI'RESTOR avec une spatule et l'uniformiser sur la surface à rénover.

3 - Prêt à poncer en 20 minutes suivant l'épaisseur, le degré d'humidité et la température. Utiliser un grain P100 puis P220 à sec. Répéter l'opération si nécessaire.

4 - Peut être repeint après ponçage.

ATTENTION ! Le produit mélangé ne se garde pas et doit être utilisé ou rejeté aux déchets spéciaux (ne pas jeter dans les poubelles ménagères).

►Rendement :

Variable selon la nature des travaux.

►Conditionnement :

0,4 et 1,4 KG

►Notre conseil :

Notre pâte de rebouchage SCALP MULTI'RESTOR s'adapte à tous vos supports. Choisissez-la en coloris Blanc, Chêne foncé ou Pin, ou selon vos besoins. Surchargez en pâte de rebouchage. Laissez sécher. Poncez et ajustez par la suite.



INT / EXT



MATÉRIEL :
Spatule

LES + PRODUIT

- Application facile.
- Excellente adhérence sur tous les supports.
- Pas de retrait
- Prise rapide : 20 minutes.
- Peut être repeint après séchage.
- Existe en trois teintes : Blanc, Chêne Foncé et Pin.
- Adapté pour l'intérieur et l'extérieur.

NEUTRAL DA 66

NEUTRALISE ET ÉCLAIRCIT LES BOIS GRISÉS ET NOIRCIS SOLUTION D'IMPRÉGNATION NEUTRALISANTE ET ÉCLAIRCISANTE POUR BOIS GRISÉ ET NOIRCI PAR LE TEMPS ET LES INTEMPÉRIES

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



► Domaine d'utilisation :

Pour les travaux de rénovation de menuiseries, châssis de fenêtres et mobiliers de jardin en bois grisés par le temps et les intempéries.

► Application :

- 1 - Diluer dans 50% d'eau ou utiliser pur selon l'état du support. Le support à traiter doit être dépoussiéré et sec.
- 2 - Bien homogénéiser le produit.
- 3 - Appliquer en imprégnation sur le support à traiter (peut être également utilisé en bain de neutralisation éclaircissante dans une cuve en acier inoxydable).
- 4 - Laisser agir 10 à 15 minutes maximum.
- 5 - Rincer avec un nettoyeur haute pression entre 30 et 40 bars, jet à environ 30 cm du support afin de ne pas détériorer les fibres du bois ou utiliser une brosse en poils durs nylon et rincer au jet d'eau.

► Rendement :

De 150 à 300g/m² variable selon le type de bois.

► Conditionnement :

1,5 et 20 KG

► Notre conseil :

Pour une finition lustrante, demander conseil à notre service commercial.



Murs extérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau, Pulvérisateur manuel
et Pinceau

LES + PRODUIT

- Rénovation radicale.
- Rapide.
- Efficace sur tous types de bois.
- Peut être repeint.

SCALP DECOL'PAPIER

DISSOUT EFFICACEMENT TOUS LES TYPES DE COLLES À PAPIER

PRODUIT PUISSANT À BASE DE TENSIOACTIFS

POUR LE DÉCOLLAGE DE PAPIERS PEINTS, POSTERS ET AFFICHES PUBLICITAIRES



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

►Domaine d'utilisation :

SCALP DECOL'PAPIER est destiné à l'enlèvement de tous les types de papiers peints, de posters et d'affiches publicitaires. Il dissout aisément toutes les colles fréquemment utilisées sur le marché.

►Application :

- 1 - Bien homogénéiser SCALP DECOL'PAPIER. Procéder à la dilution (5 à 10 % de produit dans l'eau) puis mélanger efficacement.
- 2 - Griffer les papiers trop épais pour faciliter la pénétration du produit.
- 3 - Appliquer généreusement SCALP DECOL'PAPIER puis laisser agir de 10 à 30 minutes.
- 4 - Procéder à l'enlèvement du papier à l'aide d'une spatule, d'un couteau ou manuellement.

►Rendement :

De 250 à 300 ml/m².

►Conditionnement :

1, 5 et 20 L

►Notre conseil :

Griffer la surface avec un griffoir ou un cutter avant application afin d'optimiser la pénétration du produit.



Murs intérieurs et extérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau, Pulvérisateur manuel, Brosse à tapisser, Éponge

LES + PRODUIT

- Fort pouvoir mouillant.
- Faible odeur.
- Pulvérisable.
- Rapide.
- Moins contraignant que les décolleuses et plus économique.

SCALP DECOL'MOQUETTE

DISSOUT LES COLLES POUR MOQUETTES ET REVÊTEMENTS MURAUX

PRODUIT EFFICACE POUR DISSOUDRE TOUS TYPES DE COLLES

POUR MOQUETTES ET REVÊTEMENTS MURAUX



►Domaine d'utilisation :

SCALP DECOL'MOQUETTE est destiné à l'enlèvement radical des revêtements de sols ou muraux collés (tapis, feutre, fibres végétales, moquettes, tissus muraux...).

►Application :

- 1 - Arracher mécaniquement le revêtement, arroser les résidus de colle afin de les enlever.
- 2 - Dans certains cas où l'arrachage mécanique est difficile, griffer le revêtement tous les 50 cm à l'aide d'un cutter ou autre, appliquer le produit dans la fente, ensuite racler au scraper de sol.

►Rendement :

De 500 à 800 ml/m².

►Conditionnement :

750 ml, 5 et 30 L

►Notre conseil :

Griffer la surface avec un griffoir ou un cutter avant application afin d'optimiser la pénétration du produit.



BASE
SOLVANT



Sols intérieurs



MATÉRIEL :
Pulvérisateur manuel

LES + PRODUIT

- Rapide et efficace.
- Produit sans rinçage.
- Évaporation très rapide.

DÉCAPANT CONTENANT DES MP BIODÉGRADABLES SELON LA NORME DE L'OCDE

DÉCAPANT FAÇADE GÉLIFIÉ EN BASE AQUEUSE FACILE D'APPLICATION

DÉCAPE LES PEINTURES DU BÂTIMENT, RPE, IMPER, FILMS MINCES



►Domaine d'utilisation :

- SCALPEX EKO'R est destiné au décapage en profondeur des peintures du bâtiment, revêtement plastique épais (RPE), impers et films minces sur supports en plâtres, bétons, pierres et briques.
- Sa formule gélifiée facilite son application et est idéale pour les surfaces verticales.
- Composé à partir de MP biodégradables selon la norme de l'OCDE, SCALPEX EKO'R est efficace à partir de 40 minutes.

►Application :

- 1 - Bien homogénéiser le produit avant application.
- 2 - Appliquer SCALPEX EKO'R en couche épaisse puis laisser agir le produit de 40 minutes à 4h20 heures selon le type et l'épaisseur de revêtement jusqu'au ramollissement total de celui-ci.
- 3 - Enlever les résidus à l'aide d'une spatule ou d'un riffard. Le rinçage reste conseillé.

►Rendement :

De 700g à 1kg/m² en fonction de la nature du revêtement.

►Conditionnement :

20 KG



Murs extérieurs



MATÉRIEL :
Brosse ou Airless

LES + PRODUIT

- Faible taux de COV
- Base aqueuse
- Point d'éclair élevé : 61 °C
- pH neutre
- Action rapide
- Efficace à partir de 40 min sur films minces ; 50 min à 1h20 sur imper, 2h20 à 4h20 sur RPE
- Formule fortement gélifiée idéale pour les surfaces verticales
- Déchet / DIB
- Composé à partir de MP biodégradables selon la norme de l'OCDE

LESSIVE + EKO'R

NETTOYANT, DÉTERGENT ET DÉGRAISSANT TOUTES SURFACES PRÊT À L'EMPLOI

FORMULÉ À BASE DE MATIÈRES PREMIÈRES D'ORIGINE VÉGÉTALE

BASE AQUEUSE - IDÉAL POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR



►Domaine d'utilisation :

- Idéal pour nettoyer et dégraisser le petit matériel, les pièces des machines et les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.
- Formulé à partir de matières premières d'origine végétale, il enlève efficacement les matières grasses sur les surfaces en cuisines industrielles, salles de restaurations, hôtels, cantines, collectivités, etc.
- Non agressif et non corrosif, il nettoie et dégraisse les surfaces minérales en carrelage, grès cérame, marbre, etc.

►Application :

- 1 - LESSIVE + EKO'R peut s'utiliser pur ou être dilué de 5 à 50% selon l'encrassement et le support. Pour une utilisation en machine haute pression, il est recommandé d'avoir une concentration de l'ordre de 1 à 5% à la sortie de lance, selon l'état de la surface.
- 2 - Appliquer le produit à l'éponge ou directement avec le spray sur le support. LESSIVE + EKO'R peut également s'appliquer à l'aide d'un pulvérisateur haute pression.
- 3 - Essuyer avec un chiffon ou de la ouate d'essuyage.
- 4 - Puis rincer la surface traitée.

►Rendement :

Selon la dilution du produit.

►Conditionnement :

1L (spray ou bidon), 5 et 20 L



Murs & Sols
extérieurs et intérieurs



MATÉRIEL :
Éponge, Chiffon,
Pulvérisateur haute
et basse pression

LES + PRODUIT

- Contient des actifs d'origine végétale et biosourcé.
- Composé à partir de MP biodégradable selon la norme de l'OCDE.
- Idéal pour le nettoyage des surfaces rencontrées au sein des collectivités.
- Produit très concentré.
- Action rapide.
- Fort pouvoir dégraisant.
- Labellisé «EXCELL ZONE VERTE».

BRICK NET EKO'R

NETTOIE LES FAÇADES, SPÉCIALEMENT ADAPTÉ AUX FAÇADES EN BRIQUES

DÉCRASSANT FAÇADES EFFICACE – RÉSULTATS VISIBLES ET DURABLES

COMPOSÉ À PARTIR DE MP BIODÉGRADABLE SELON LA NORME DE L'OCDE



GAMME EKO'R

►Domaine d'utilisation :

- Idéal pour dégraisser les salissures noires d'origine atmosphérique de toutes surfaces minérales ou chargées en silice.
- BRICK NET EKO'R est recommandé pour nettoyer les matériaux fragiles tels que les briques, bétons, cérames, grès, pâtes de verre, mignonnettes, etc.
- Sans COV, il est préconisé pour les travaux de lessivage où la contrainte environnementale est importante, notamment en zones très fréquentées.

►Application :

- 1 - Bien homogénéiser le produit avant utilisation.
- 2 - Appliquer BRICK NET EKO'R du bas vers le haut en couche épaisse et grasse sur la surface à nettoyer.
- 3 - Laisser agir de 1 à 4 heures ou appliquer le soir et rincer le lendemain.
- 4 - Rincer du bas vers le haut à l'eau sous pression, à 90 bars.

►Rendement :

De 100 à 200g/m² selon la porosité du support.

►Conditionnement :

5 et 20 KG

►Notre conseil :

Nous conseillons d'appliquer BRICK NET EKO'R le soir et de rincer le lendemain.



Murs extérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau, Brosse,
Pulvérisateur manuel ou Airless

LES + PRODUIT

- Sans COV
- Produit en base aqueuse
- Résultats visibles et durables
- pH neutre
- Composé à partir de MP biodégradable selon la norme de l'OCDE
- Pulvérisation à l'airless
- Sans neutralisation du support (pas d'efflorescence)
- N'attaque pas les matériaux du bâtiment

STONE NET EKO'R

NETTOIE AISÉMENT LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE DES FAÇADES

NETTOYANT EN BASE AQUEUSE - FORMULÉ POUR RESPECTER LA PIERRE

PRODUIT EN BASE AQUEUSE, SANS COV - RÉSULTATS VISIBLES ET DURABLES



► Domaine d'utilisation :

- Nettoyant concentré, STONE NET EKO'R enlève la pollution atmosphérique de type «oxyde de carbone» sur une très grande variété de supports tels que : pierre, marbre, béton, tous crépis, gravillons lavés, surfaces peintes, revêtements organiques, revêtements plastiques épais (RPE), revêtements semi-épais (RSE), etc.

- Parfaitement adapté pour les travaux de nettoyage où la contrainte environnementale est importante, notamment en zone très fréquentée.

- Idéal pour le nettoyage des matériaux fragiles tels que la pierre de France, la pierre de parement, les sculptures et toutes les surfaces très poreuses et fragiles.

► Application :

- 1 - Bien homogénéiser le produit.
- 2 - Appliquer STONE NET EKO'R de bas en haut en couche épaisse et grasse sur la surface à nettoyer.
- 3 - Laisser agir de 1 à 4 heures ou appliquer le soir et rincer le lendemain.
- 4 - Rincer du bas vers le haut à l'eau sous une pression de 90 bars.

► Rendement :

De 200 à 300g/m² selon la porosité du support.

► Conditionnement :

5 et 20 KG



Murs extérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau, Brosse,
Pulvérisateur manuel ou Airless

LES + PRODUIT

- Base aqueuse.
- Sans COV.
- Composé à partir de MP biodégradables selon la norme de l'OCDE.
- Résultats visibles et durables.
- Pas besoin de neutraliser le support.
- N'attaque pas les matériaux du bâtiment.
- Produit pulvérisable.

NET ENZYME EKO'R

NETTOYANT NOUVELLE GÉNÉRATION À BASE D'ENZYMES & DE BACTÉRIES

CONTIENT DES MP BIODÉGRADABLES - NON CORROSIF - SANS COV

IDÉAL POUR LES FAÇADES, TOITURES, MURS ET SOLS EXTÉRIEURS



GAMME EKO'R

►Domaine d'utilisation :

- NET ENZYME EKO'R utilise des enzymes pour décomposer efficacement les matières organiques sans endommager les surfaces traitées.
- Les souches bactériennes sont spécifiquement choisies pour leur capacité à cibler et digérer les résidus organiques présents dans les environnements urbains.
- NET ENZYME EKO'R est non corrosif ce qui réduit les risques d'irritation cutanée tout en préservant l'intégrité des surfaces nettoyées.
- En éliminant les salissures en profondeur, ce nettoyeur assure une propreté durable.

►Application :

- 1 - Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
- 2 - Bien homogénéiser le produit avant l'utilisation.
- 3 - Appliquer de bas en haut en couche épaisse et grasse sur la surface à traiter.
- 4 - Laisser agir de 4 à 8 heures puis rincer du bas vers le haut à l'eau sous pression.

►Rendement :

De 3 à 5m²/L selon la porosité et l'encrassement du support.

►Conditionnement :

5 et 20L

►Notre conseil :

Nous conseillons d'appliquer NET ENZYME EKO'R le soir et de rincer le lendemain.



Toitures, Façades,
Murs et sols extérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau, Brosse,
Pulvérisateur manuel ou Airliss

LES + PRODUIT

- Base aqueuse - Sans COV
- Composé à partir de MP biodégradables selon la norme de l'OCDE
- Détruit les composants organiques
- Nettoie en profondeur les supports
- Formulés à partir d'enzymes et de bactéries vivantes
- Produit non corrosif qui ne provoque aucune dégradation structurelle des matériaux
- Sans acides, sans solvants ni soude
- Ne possède pas de pictogrammes de sécurité

PROTÈGE EFFICACEMENT CONTRE LA PÉNÉTRATION D'EAU DE PLUIE

FORMULÉ À PARTIR DE MP D'ORIGINE VÉGÉTALE ET BIOSOURCÉE

HYDROFUGE BASE AQUEUSE TOUS SUPPORTS BRUTS

SANS

AVEC



►Domaine d'utilisation :

- Composé de matières premières biosourcée et d'origine naturelle, SCALPFUGE EKO'R protège efficacement une grande variété de supports sur murs, façades et toitures contre les remontées d'eau par capillarité.
- Sans COV, il est idéal pour les revêtements hydrauliques, pierres, briques, marbres, bétons, tuiles, ardoises, etc.
- SCALPFUGE EKO'R empêche l'encrassement des supports et limite la formation de micro-organismes.

►Application :

- 1 - Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- 2 - Bien homogénéiser SCALPFUGE EKO'R puis appliquer sur le support à traiter, du bas vers le haut jusqu'à saturation du support, en deux passes, à environ 10 minutes d'intervalle. Éviter toute surcharge du produit pouvant générer des coulures qui pourraient laisser des traces sur le support.
- 3 - L'hydrofugation sera effective aussitôt après application de SCALPFUGE EKO'R.

►Rendement :

Selon les matériaux et leur porosité.

►Conditionnement :

5 et 20 L



Toitures & Murs
extérieurs et intérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau, Pulvérisateur
manuel ou Airless

LES + PRODUIT

- Ne contient pas de COV.
- Produit en base aqueuse.
- Contient des matières premières d'origine végétale et biosourcée.
- Limite les dégâts dus au gel.
- Microporeux.
- Ne change ni l'aspect, ni la porosité du support.
- Empêche l'encrassement des toitures, murs et façades ; et limite la formation des micro-organismes.

TRAITEMENT ANTI-DÉPÔTS VERTS À PARTIR DE MP-BIOSOURCÉES

DÉSINFECTANT ET ALGICIDE CURATIF ET PRÉVENTIF PRÊT À L'EMPLOI

DÉTRUIT ALGUES, LICHENS ET MICRO-ORGANISMES SUR TOITURES, FAÇADES, SOLS ET MURS



» Domaine d'utilisation :

- Désinfectant, ANTI-M EKO'R nettoie une grande variété de supports (toitures, façades, murs et sols).
- Curatif, ANTI-M EKO'R détruit durablement lichens, algues, micro-organismes et dépôts verdâtres.
- Préventif, cet algicide, basé sur un ingrédient d'origine végétale, protège les surfaces traitées pendant de longues années, de 4 à 5 ans.
- Formulé à base d'un actif biosourcé, il s'utilise en rénovation et en finition sur les constructions neuves, sur la majorité des matériaux rencontrés dans le bâtiment : tuiles, ardoises, shingles, pierres, briques, plâtres, etc.
- La surface traitée retrouve un aspect sain sous l'action de la pluie et du vent.

» Application :

- 1 - Homogénéiser le produit.
- 2 - Appliquer ANTI-M EKO'R sur support sec, de bas en haut jusqu'à saturation. Utiliser un pulvérisateur, un airless, un rouleau ou une brosse.
- 3 - Laisser agir. Ne surtout pas rincer. En cas de forte épaisseur de micro-organismes, employer un moyen mécanique pour s'en débarrasser.
- 4 - La surface traitée retrouvera un aspect propre au bout de quelques semaines sous l'action de la pluie et du vent.

» Rendement :

Selon les matériaux et leur porosité.

» Conditionnement :

5 et 20L



Toitures, Façades,
Murs et sols extérieurs



MATÉRIEL :
Rouleau, Brosse,
Pulvérisateur manuel ou Airless

LES + PRODUIT

- Produit d'imprégnation en base aqueuse
- Triple action : détruit, nettoie et protège durablement
- Idéal pour tous les supports
- Matière active d'origine végétale et biosourcée
- Produit prêt à l'emploi
- Sans rinçage
- Curatif et préventif



69





1



2



3



4



5

- 1- Présentoir îlot : 865x780 mm
- 2- Tête de gondole : 1000x500x2270 mm
- 3- WIPES EXPRESS 90 : 290x1720x430 mm
- 4- WIPES EXPRESS 70 : 290x640x430 mm
- 5- DEGRIP' EXPRESS : 222x270x233 mm

Pour plus d'informations, contactez-nous :

ZI de la Poudrette 8-14, Allée de Bruxelles 93 320 Les Pavillons sous Bois - France

Tél. +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax. +33 (0)1 48 49 80 36

scalp@scalp-france.fr - www.scalp-sas.com

D'AUTRES PROJETS ? NOUS NOUS ADAPTONS À VOS BESOINS



@SCALP_SAS



SCALP SAS



SCALP SAS



SCALP-SAS

Scannez-moi !



ZI de la Poudrette 8-14, Allée de Bruxelles 93 320 Les Pavillons sous Bois - France
Tél. +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax. +33 (0)1 48 49 80 36
scalp@scalp-france.fr - www.scalp-sas.com