
GAMME DÉCAPANT

SCALPEX DPC

DÉCAPANT FAÇADE RAPIDE & SÉCURISÉ

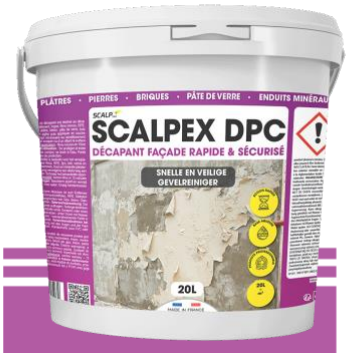

AVANTAGES PRODUIT :

- Polyvalent
- Décapant sécurisé (point éclair = 37°C)
- Sans dioxolane
- Décape à partir de 20 minutes
- Ne coule pas, consommation réduite
- Très efficace sur films minces, Imper, Enduits, RPE, RSE, etc
- Viscosité idéale, adaptés pour les surfaces verticales
- Idéal pour le décapage des peintures au plomb et amiantées

CONDITIONNEMENT :

- En 20L, palette de 33 x 20L

DOMAINES D'APPLICATION :

SCALPEX DPC est idéal pour le décapage des revêtements de façade. Il permet de retirer efficacement les imperméabilités de façade (IMPER), les revêtements plastiques épais (RPE), les films minces, les colles, les encres, les vernis, etc. Ce décapant agit sur de nombreux supports du bâtiment tels que le plâtre, le béton, la pierre, la brique, la pâte de verre, le bois, etc.

MISE EN OEUVRE :

1. DILUTION : Produit prêt à l'emploi.
2. MATERIEL D'APPLICATION : Brosse en fibres naturelles, éventuellement pulvérisable à l'airless (voir §6).
3. MODE OPERATOIRE : Bien agiter le produit avant l'application. Homogénéiser le produit à l'aide d'un mélangeur par exemple 300 tr/min pendant 3 min. Appliquer en couche épaisse puis laisser agir le produit jusqu'au ramollissement total du revêtement. Rinçage conseillé. Eviter d'appliquer sur surfaces mouillées.
4. TEMPS D'APPLICATION : à partir de 20 minutes suivant la nature du support.
5. TEMPERATURE D'APPLICATION : De 5° à 35° C. Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite (forte évaporation).
6. PRODUIT MECANISABLE : Matériel de type graco Mark V avec buse (537) 120 bars de pression, 3 couches croisées à 40 cm du support, 80 à 100 m² réalisé à l'heure. Protéger les supports : caoutchouc/ plastique/ végétation.
7. NETTOYAGE DU MATERIEL : Le nettoyage des outils devra s'effectuer après utilisation à l'eau plus Scalp Aqua 03.
8. RENDEMENT : 20L = 25m²

SGS
BRONZE | Top 35%
ecovadis
Sustainability Rating
JUN 2025
SCALP SAS, entreprise évaluée EcoVadis – médaille attribuée à l'entreprise et non au produit.
SCALP SAS
SCALP est une entreprise familiale française qui fabrique des produits de nettoyage, de protection et d'entretien, spécialisée dans le secteur du bâtiment depuis plus de 70 ans.

9. STOCKAGE : Garder l'emballage bien fermé. Stocker dans un endroit sec, frais et bien ventilé, en local hors gel à l'abri des intempéries, des sources incandescentes et des rayons directs du soleil.

*Les notions de rendement ne sont données qu'à titre indicatif. Ces données permettent d'évaluer un chiffrage des chantiers. Elles ne sont en aucun cas contractuelles ; seuls des essais permettent de définir avec exactitude les quantités de produit a appliquer en fonction des différents supports à traiter.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Produit à base de solvants
- Couleur : Incolore/jaune clair
- Gel
- Masse volumique : 0,97g ± 0.03g/cm^3 à 20°C
- pH : 5
- Viscosité >3000 M.Pa.s @ 20°C
- Point d'éclair : 37°C

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION :

1. PROTECTION DES SUPPORTS : Peut avoir des effets néfastes sur certains supports comme le caoutchouc et plastique. Il est recommandé de faire des essais au préalable et si nécessaire les protéger.

2. PROTECTION DES PERSONNES : A manipuler dans des locaux bien ventilés. Prévoir une ventilation/ aspiration adéquate aux endroits de formation des vapeurs. Eviter le contact avec la peau et les yeux, ainsi que l'inhalation des vapeurs et brumes de pistolage. Se protéger et éviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, se laver abondamment à l'eau. Porter des gants en PVC. Porter un casque avec visière de protection pour le visage lors d'une utilisation par pulvérisation. Porter des lunettes de protection pour une application à la brosse. Porter une combinaison adaptée (étanche). Eviter les décharges d'électricité statique. Eloigner de toute source de chaleur et d'étincelle. Manipuler et ouvrir les emballages avec précaution.

Important *: Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégralité et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI) et consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).*

SCALP SAS, entreprise évaluée EcoVadis – médaille attribuée à l'entreprise et non au produit.

SCALP est une entreprise familiale française qui fabrique des produits de nettoyage, de protection et d'entretien, spécialisée dans le secteur du bâtiment depuis plus de 70 ans.

8-14, allée de Bruxelles - Z.I. de la Poudrette
93 320 LES PAVILLONS SOUS BOIS - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 48 48 39 76
Fax : +33 (0)1 48 49 80 36
www.scalpsas.com
scalp@scalp-france.fr